



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Fréquences

AMPS	850 MHz
GSM	900 MHz
DCS	1800 MHz
PCS	1900 MHz
3G	UMTS 2.1 GHz
WIFI / BLUETOOTH	2.4 GHz

Spécification

Impédance	50 Ohms
Polarisation	Vertical
Gagner	2.2 dBi Max
VSWR	<2:1
Puissance gérable	100W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Montage	Installation murale
Cable	2 mètres LMR195
Connecteur	SMA Homme
Mesures	241 mm x 16 mm



Tracé azimutal (plan X, Y ou E)






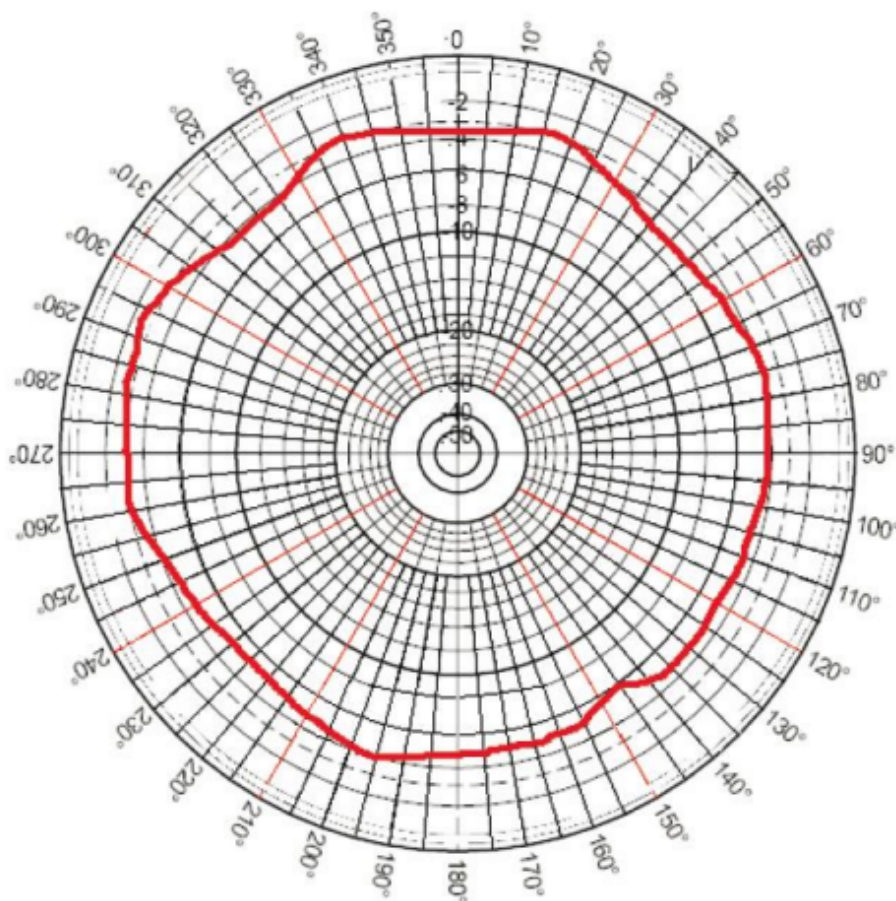


Diagramme d'élévation (plan Z, Y ou H)

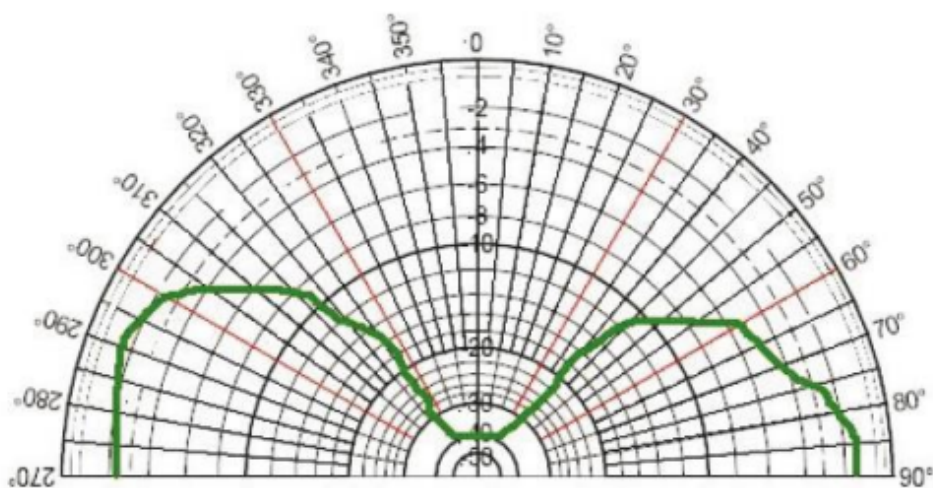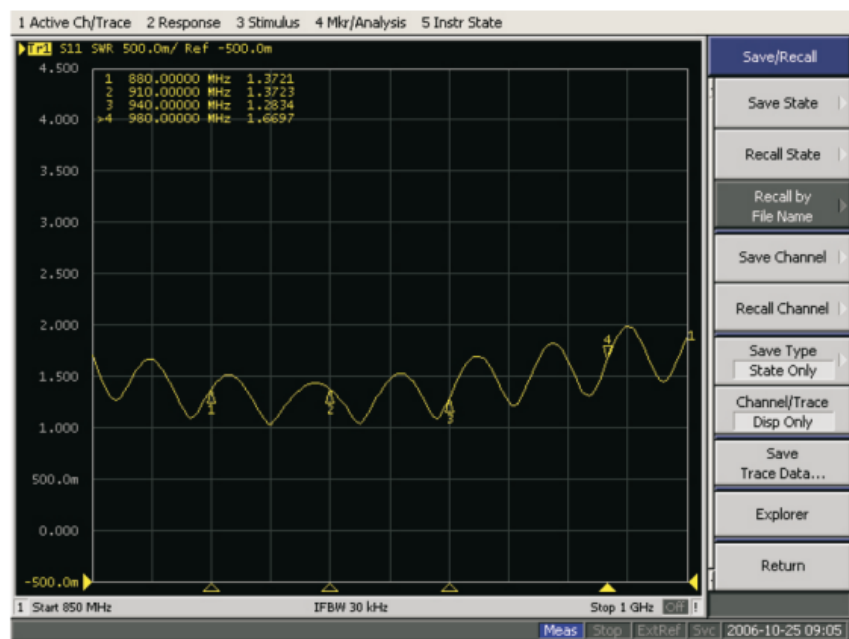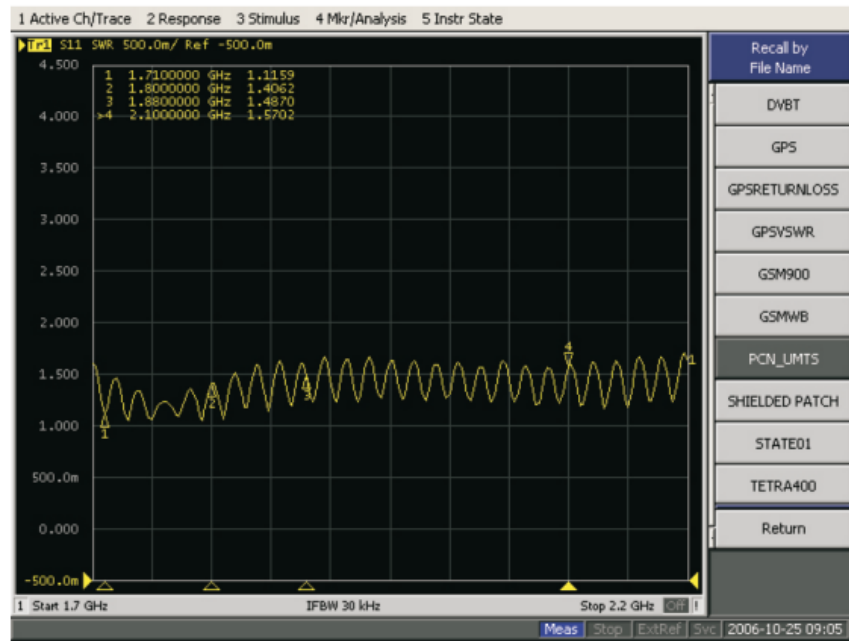

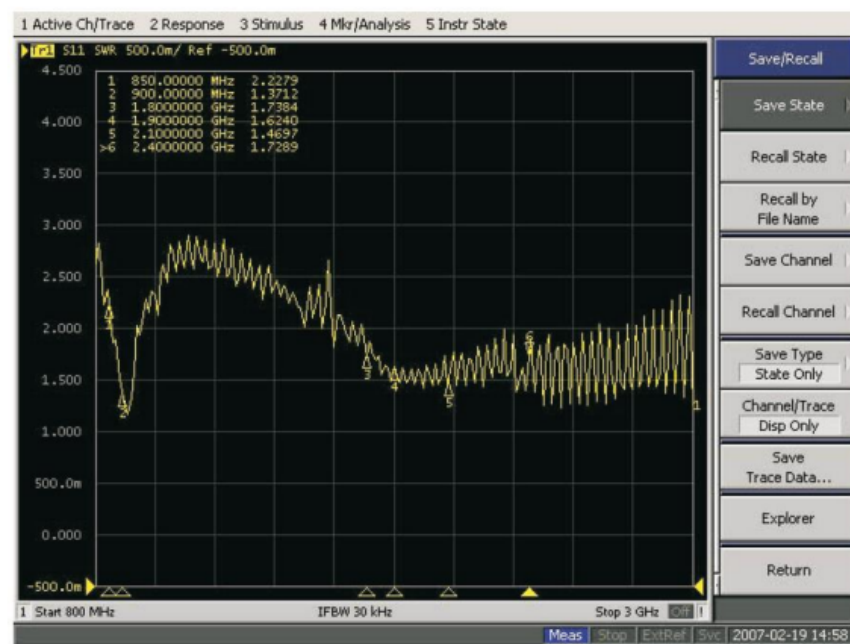

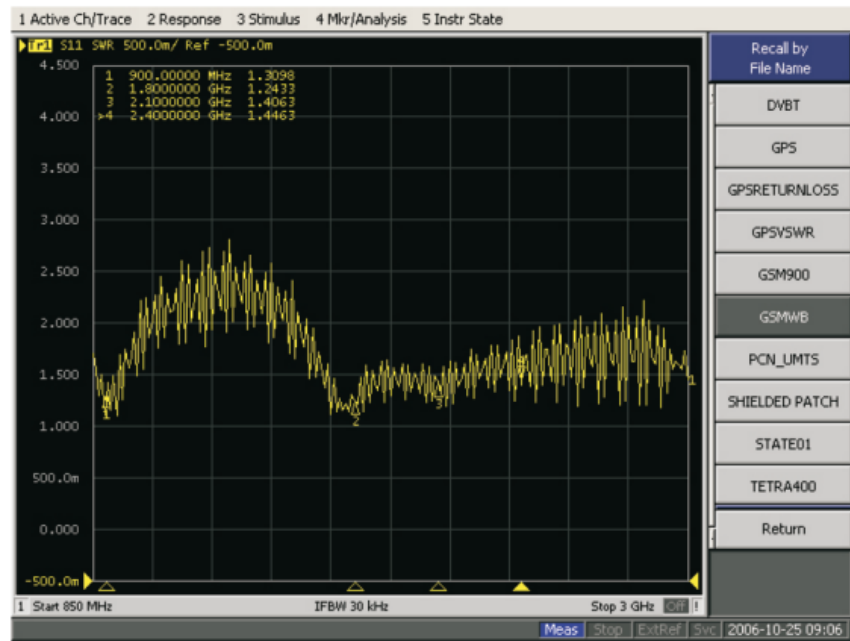

Mesures

