



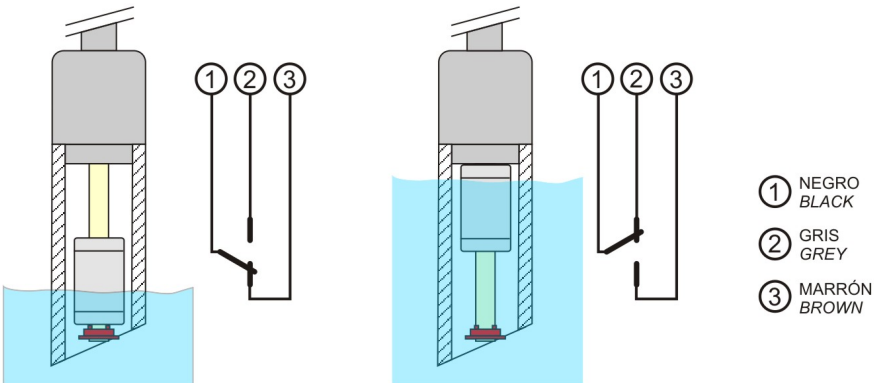


Principi de funcionament	Els interruptors magnètics de nivell d'aplicació ràpida s'instal·len suspesos pel seu propi cable, situant-los a l'altura on es vol controlar el nivell.	
Aplicació	- Per a la detecció d'un únic punt de nivell en líquids. - Utilitzat en maniobres d'ompliment, buidatge, control de mínim, alarma de sobreompliment, etc.	
Dades constructives		
Material del cos	PVC, gris.	
Connexió a procés	Mitjançant el propi cable. Vegi els accessoris que faciliten aquesta tasca.	
Longitud del cable	1, 2, 5, 10 metres. Altres longituds sota demanda.	
Sortida del cable	Premsaestopes PVC en espiral.	
Connexió elèctrica	Mitjançant mànega PVC de 2x0.5 mm ² (+ 60°C).	
Dades tècniques		
Temperatura de treball	-10 .. +70 °C	
Pressió de treball	3 kg/cm ²	
Densitat	> 0,6 g/cm ³	
Posició de muntatge	Vertical	
Protecció	IP68 (IEC60529)	
Pes	200 g (sense cable).	
Contacte		
Classe	120 WVA / 250 VCA/CC-3A	
Tipus	SPDT	
Situació		

Exemple d'instal·lació

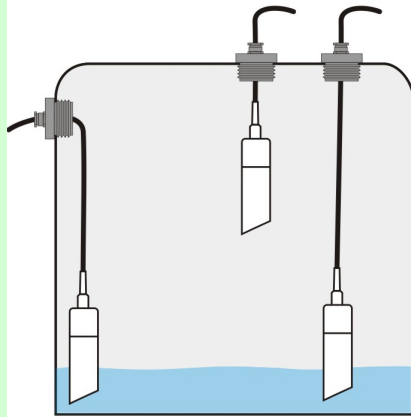

Dimensions

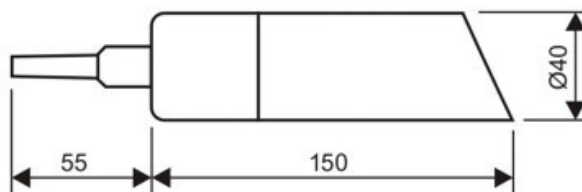

Codi de comanda **IMNC 70**

ACCESSORIS

INCR.TP



- Subjecció per a sensors suspesos pel cable.
- Rosca PVC 1" G

PAC



- Pinça per a fixació del cable
- Prevé danys mecànics
- Col·locació segura i senzilla
- Cos: poliamida. Cable: acer.
- Tracció màxima: 500 kg