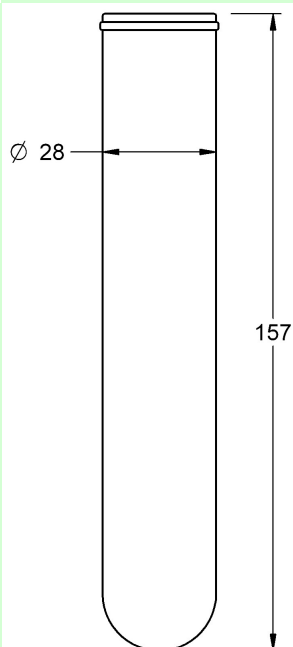
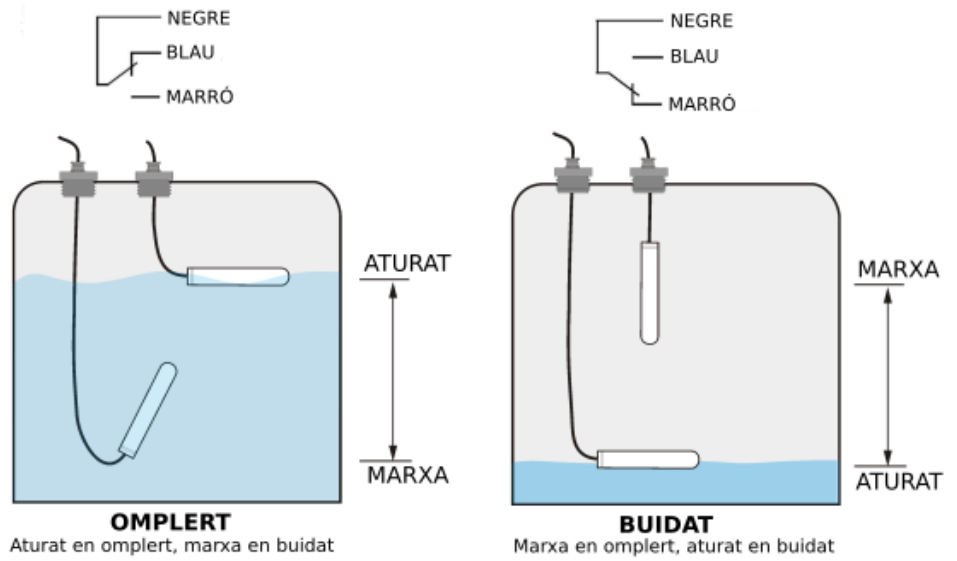


Funció	Interruptor per controlar un màxim o mínim nivell en un procés d'ompliment o buidatge de líquids.
Caràcter diferencial	Reduïdes dimensions
Principi de funcionament	Quan el cos de l'interruptor va pujar o baixa per l'acció del líquid, el contacte obre o tanca el circuit elèctric.
Característiques del contacte	4 A/230 VCA. Microrruptor commutat
Densitat del producte	0,9 Kg/dm ³
Temperatura de treball	+60 °C
Pressió de treball	1 bar
Grau de protecció	IP68 (IEC60529)
Material de la coberta	PP
Característiques del cable	Mànega de PVC (3 x 0,75 mm ²) Doble aïllament
Referència / Longitud cable	INCR-02: 2m INCR-05: 5m INCR-10: 10m

Dimensions


Exemples d'instal·lació

Accessoris

INCR.TP



Tap roscat 1" BSP (PVC)

Connector PG7 (Poliamida)

PAR

