FTJ 115
Mando incorporado

FTJ 115

- **RETARDO A LA CONEXION UN CONTACTO INSTANTANEO Y UN CONTACTO RETARDADO.**
- **Gama de tiempos hasta 180 s.**
- **Repetibilidad ±5%.**
- **Precisión escala ±5%.**
- **Puesta a cero 200 msg.**
- **Mando ajustable incorporado.**
- **Led indicador de presencia de tensión.**
- **Led indicador de relé activado.**
- **Alimentación CA o CC.**

CARACTERISTICAS

Datos técnicos comunes:
Ver pág. 10

Forma de Ajuste:
Mediante botón incorporado en la caja, sobre escala directa.

Gama de tiempos:
0,03 s. - 3 s.
0,15 s. - 15 s.
0,3 s. - 30 s.
0,6 s. - 60 s.
1,2 s. - 120 s.
1,8 s. - 180 s.

Repetibilidad:
±5%

Precisión:
Escala ±5%

Desviación máxima del tiempo:
Admite una variación en la tensión de alimentación del ±10%, manteniendo el tiempo dentro de los márgenes de precisión y repetibilidad citados.

Puesta a cero del tiempo y/o del relé.
Desconectando la alimentación por un tiempo superior a 200 ms.

Accesorios:
Bases.
Bridas.
Marco para empotrar.
Aro de codificación.
Tapas protectoras.

Ejemplo 1



FTJ 115

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Al conectar la tensión de alimentación, el relé instantáneo se activa. Transcurrido el tiempo preajustado se activa el relé retardado.

Ambos relés pueden permanecer en este estado por tiempo indefinido.
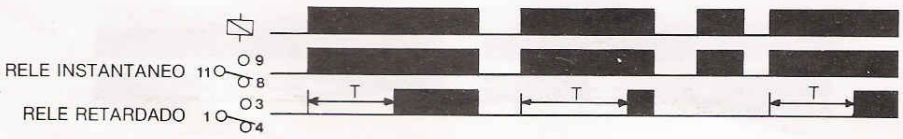
DIAGRAMA DE LA FUNCION