


Aplicació

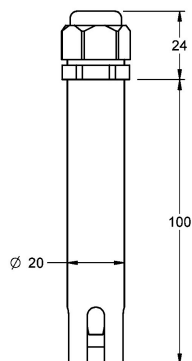
Aplicació Per a la detecció del nivell en líquids conductius.
S'usa en combinació amb els relés de control per a nivell conductius.

Dades constructives

Material del cos	PP, gris
Elèctrode	Acer inoxidable AISI303 (1.4305)
Connexió elèctrica	Mitjançant mànega PVC de 2x0.5 mm ² (+ 60°C).
Sortida del cable	Cable BLAU: Actiu Cable MARRÓ: No connectat El cable està segellat amb resina epoxy a l'interior del premsaestopes.
Longitud del cable	Sota demanda
Connexió a procés	Suspès pel cable. El mateix pes del sensor manté el cable tens. Per a una instal·lació eficient recomanem utilitzar la pinça de subjecció PAR (veure accessoris).

Dades tècniques

Temperatura de treball	-20 .. +70 °C
Pressió de treball	Atmosfèrica

Dimensions

ACCESSORIS
PAR


- Pinça per a fixació del cable
- Prevé danys mecànics
- Col·locació segura i senzilla
- Cos: poliamida

INCR.TP


- Subjecció per a sensors suspesos pel cable.
- Rosca PVC 1''G