NSM

ELÈCTRODE CONDUCTIU

Aplicació	
Aplicació	Per a la detecció del nivell en líquids conductius. S´usa en combinació amb els relés de control per a nivell conductius.
Dades constructives	
Material del cos	PP, gris
Elèctrode	Acer inoxidable AISI303 (1.4305)
Connexió elèctrica	Mitjançant mànega PVC de 2x0.5 mm² (+ 60ºC).
Sortida del cable	Cable BLAU: Actiu Cable MARRÓ: No connectat El cable està segellat amb resina epoxy a l´interior del premsaestopes.
Longitud del cable	Sota demanda
Connexió a procès	Suspès pel cable. El mateix pes del sensor manté el cable tens. Per a una instal·lació eficient recomanem utilitzar la pinça de subjecció PAR (veure accessoris).
Dades tècniques	
Temperatura de treball	-20 .. +70 ºC
Pressió de treball	Atmosfèrica
Dimensions	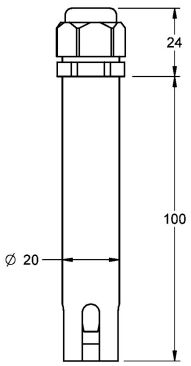

ACCESSORIS

PAR		· Pinça per a fixació del cable · Prevé danys mecànics · Col·locació segura i senzilla · Cos: poliamida
INCR.TP		· Subjecció per a sensors suspesos pel cable. · Rosca PVC 1´´G

DISIBEINT es reserva el dret de modificar aquest document sense avís previ.