NSM

ELECTRODO CONDUCTIVO

Aplicación	
Aplicación	Para la detección del nivel en líquidos conductivos. Se usa en combinación con los relés de control para nivel conductivos.
Datos constructivos	
Material del cuerpo	PP, gris
Electrodo	Acero inoxidable AISI303 (1.4305)
Conexión eléctrica	Mediante manguera PVC de 2x0.5 mm² (+60ºC).
Salida del cable	Cable AZUL: Activo Cable MARRÓN: No conectado El cable-manguera está sellado con resina epoxy en el interior del prensaestopas.
Longitud del cable	Bajo demanda
Conexión a proceso	Suspendido por el cable. El propio peso del sensor mantiene el cable tenso. Para una instalación eficiente recomendamos usar la pinza de sujección PAR (ver accesorios).
Datos técnicos	
Temperatura de trabajo	-20 .. +70 ºC
Presión de trabajo	Atmosférica
Dimensiones	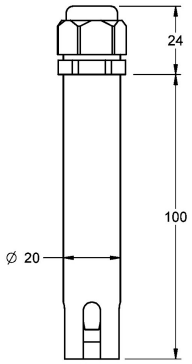

ACCESORIOS

PAR		· Pinza para fijación del cable · Previene daños mecánicos · Colocación segura y senzilla · Cuerpo: poliamida.
INCR.TP		· Sujeción para sensores suspendidos por el cable. · Rosca PVC 1´´G

DISIBEINT se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.