


Aplicación

Aplicación Para la detección del nivel en líquidos conductivos.
Se usa en combinación con los relés de control para nivel conductivos.

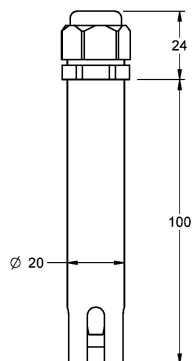
Datos constructivos

Material del cuerpo PP, gris
Electrodo Acero inoxidable AISI303 (1.4305)
Conexión eléctrica Mediante manguera PVC de 2x0.5 mm² (+60°C).
Salida del cable Cable AZUL: Activo
Cable MARRÓN: No conectado
El cable-manguera está sellado con resina epoxy en el interior del prensaestopas.
Longitud del cable Bajo demanda
Conexión a proceso Suspendido por el cable. El propio peso del sensor mantiene el cable tenso.
Para una instalación eficiente recomendamos usar la pinza de sujeción PAR (ver accesorios).

Datos técnicos

Temperatura de trabajo -20 .. +70 °C

Presión de trabajo Atmosférica

Dimensiones

ACCESORIOS
PAR


- Pinza para fijación del cable
- Previene daños mecánicos
- Colocación segura y sencilla
- Cuerpo: poliamida.

INCR.TP


- Sujeción para sensores suspendidos por el cable.
- Rosca PVC 1" G