NSM

ÉLECTRODE CONDUCTIVE

Application	
Application	Pour la détection de niveau dans les liquides conducteurs. Utilisé en combinaison avec des relais de contrôle de niveau conducteurs.
Données de construction	
Matériau du corps	PP, gris
Électrode	Acier inoxydable AISI303 (1.4305)
Connexion électrique	Au moyen d´un cable en PVC de 2x0,5 mm² (+ 60ºC).
Sortie de câble	Fil BLEU: Actif Fil MARRON: non connecté Le câble est scellé avec de la résine époxy à l´intérieur du presse-étoupe.
Longueur de câble	Sur demande
Connexion au processus	Suspendu par le câble. Le propre poids du capteur maintient le câble tendu. Pour une installation efficace, nous vous recommandons d´utiliser le clip de serrage PAR (voir accessoires).
Données techniques	
Température de travail	-20 .. +70 ºC
Pression de travail	Atmosphérique
Dimensions	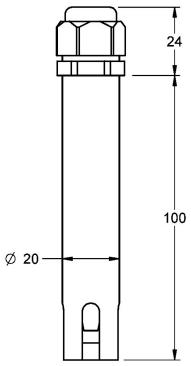

ACCESSOIRES

PAR		· Pince pour la fixation du câble · Prévient les dommages mécaniques · Placement sécurisé et senzilla · Corps: polyamide
INCR.TP		· Fixation pour les capteurs suspendus par le câble. · Filetage PVC 1´´G

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
08032 - Barcelona - España
+34 934 560 995
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

DISIBEINT se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.