
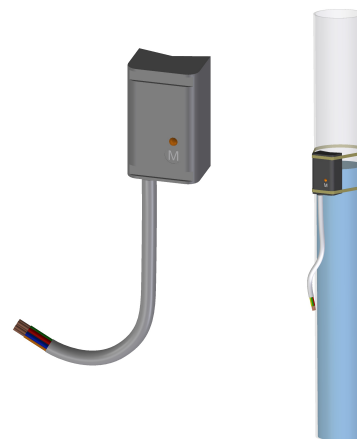
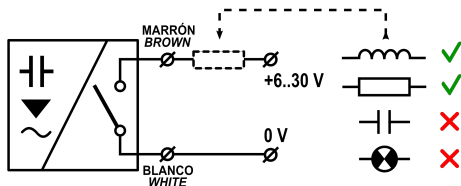


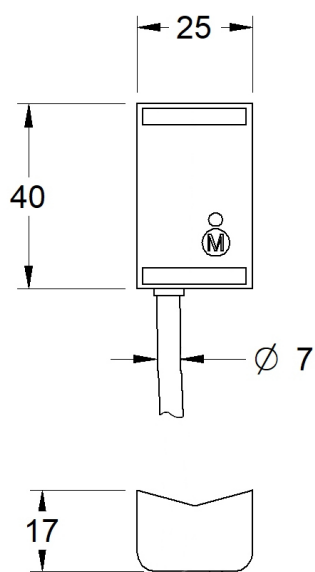

Aplicació	El sensor capacitiu SCET detecta la presència de líquids (siguin o no conductius) a través de plàstic o vidre. Especialment adaptat per a una còmoda instal·lació en tubs i canonades.
Dades constructives	
Material del cos	PP, gris
Connexió a procés	Mitjançant dos brides ajustables
Connexió elèctrica	Mitjançant cable PVC de 2x0.34 mm ²
Longitud del cable	Estàndard, 2 m. Altres longituds sota comanda.
Dades tècniques	
Tensió d'alimentació	6 .. 30 VCC, 0,6 mA (OFF)
Sortida	Interruptor de corrent, 2 fils
Corrent de commutació	3,3 .. 40 mA
Gruix de la paret (màx.)	Líquids conductius: 8 mm Líquids no conductius: 3 mm
Temperatura de treball	-20 .. +80 °C
Protecció	IP67
Dimensions	25 x 40 x 17 mm
Pes	60 gr, aprox., cable inclòs
Mode d'ajust	Mitjançant llapis magnètic LM-8 (subministrat). Ø8 x 50 mm.
Indicació d'estat	Mitjançant un LED al frontal
Connexionat elèctric	
	
Protecció elèctrica	La sortida del sensor està protegida contra curtcircuits. El sensor avalua les càrregues capacitives o de baixa resistència (bombetes) com un curtcircuit. En el cas d'interferències electromagnètiques, conductors en paral·lel amb línies de potència o distàncies superiors a 30 metres, recomanem l'ús de cable apantallat.
Normatives	Compatibilitat electromagnètica en conformitat amb les normes EN 55022/B, EN 61.326-1, EN 61000-4-2, -3, -4 i -6.

Dimensions

COMPOSICIÓ DE LA REFERÈNCIA

 SCET

Cable

(si cable > 2 m)

 n