



General

Aplicacions	Els sensors capacitius poden detectar objectes de estructura molt diversa i dimensionalment inestables, ja siguin líquids o productes sòlids a granel. Les condicions del producte i les característiques del dipòsit que el contingut permetran que la detecció sigui per contacte directe o a través de la paret del recipient, en cas que sigui de material plàstic.
Sectors d'aplicació	Indústria del plàstic, química, de la fusta, vidre, ceràmica, instal·lacions fotovoltaiques, granges, begudes, emmagatzematge automàtic, rentats, etc.

Dades tècniques

Tensió d'alimentació	10 .. 36 VCC
Sortida	PNP, 4 fils
Intensitat de sortida	500 mA
Caiguda de tensió	< 2.5 VCC
Ondulació màxima	5%
Temperatura de treball	-20 .. +70 °C
Protecció	IP69K, segons DIN40050-9
Sortida per cable	4 fils, 2 m


Dades constructives

Material del cos	PBT
Material del cable	PVC, doble aïllament
Pes	0,17 Kg

Ajust

Sensibilitat	Ajustable de 0 a 20 mm, depenent del material.
Mode d'ajust	Per augmentar la sensibilitat, gireu el potenciòmetre d'ajust en sentit horari i viceversa, utilitzant el tornavís que se subministra.

Connexionat elèctric

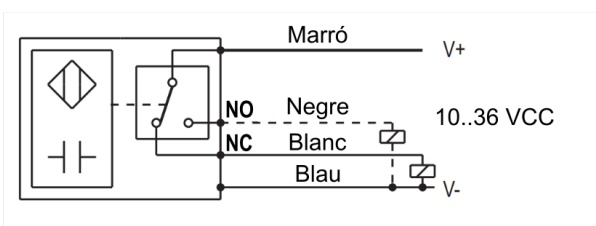

Dimensions

