


Prestacions destacades

- Tensió d'entrada universal de 85-264VAC (277VAC disponible) o 120-370VDC (390VDC disponible)
- Accepta entrada de CA o CC
- Interval de temperatura ambient de funcionament -40 °C a +70 °C
- Alta tensió d'aïllament d'E/S fins a 4000 VCA
- Disseny de grau industrial
- OVC III (estàndards EN61558-1)
- Baix consum d'energia en espera, alta eficiència
- Baixa ondulació i soroll
- Protecció de curtcircuit de sortida, sobreintensitat i sobreintensió
- Muntatge en carril DIN TS35X7.5/ TS35X15

Dades tècniques

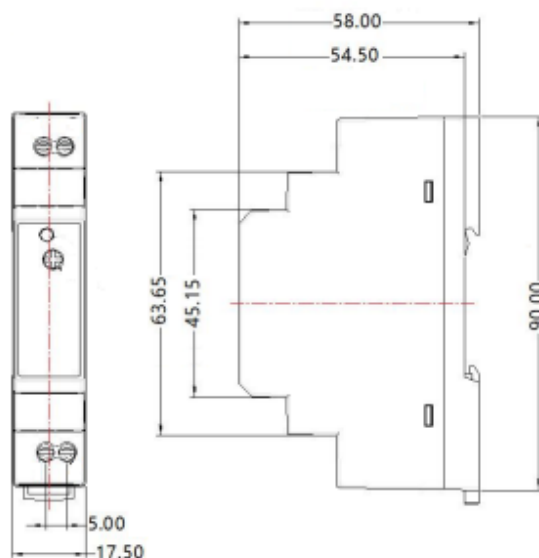
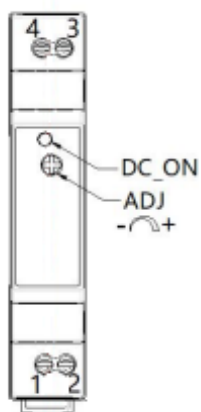
Rang d'entrada	85 .. 264 VCA. / 120 .. 370 VCC.
Frecuència	47 .. 63 Hz
Corrent d'entrada (115 VCA)	0,5 A
Corrent d'entrada (230 VCA)	0,25 A
Potència de sortida	15,2 W
Tensió de sortida nominal	24 VCC
Corrent de sortida nominal	0,63 A
Voltatge de sortida ajustable	21,6 .. 29 V
Eficiència a 230 VAC	86%
Càrrega Capacitiva Màx.	700 µF
Regulació de línia	±0,5%
Material	Plàstic UL94V-0
Dimensions	90 x 58 x 17,5 mm

Condicions ambientals

Temperatura de treball	-40 .. +70 °C
Temperatura d'emmagatzematge	-40 .. +85 °C
Humitat d'emmagatzematge	95 %RH
Altura de treball	2000 m

Certificats

Estàndard de seguretat	IS13252 (Part 1) seguretat aprovada i EN62368-1, BS EN 62368-1 (Informe); El disseny es refereix a UL/IEC62368-1, IEC/EN61010-1, CEI/EN61558-1, CEI60335-1
Classe de seguretat	Classe 2

Dimensions

Connexions i leds


Pin-Out	
Pin	Mark
1	AC(N)
2	AC(L)
3	-Vo
4	+Vo

Notes

Unitats: mm
 ADJ: Resistència ajustable per canviar el voltatge de sortida
 Rang de cables: 24-12 AWG
 Parell de collament: Màx. 0,4 N*m
 Rail de muntatge: TS35, el rail s'ha de connectar a terra de seguretat
 Toleràncies generals: ± 1