SPBY 24V 15W

Alimentation sur rail DIN 15 W AC/DC

Caractéristiques en vedette	
	- Tension d´entrée universelle 85-264VAC ou 120-370VDC - Accepte l´entrée AC ou DC - Plage de température ambiante de fonctionnement -40 ºC à +70 ºC - Tension d´isolation I/O élevée jusqu´à 4000VAC - Conception de qualité industrielle - OVC III (normes EN61558-1) - Faible consommation d´énergie en veille, haute efficacité - Faible ondulation et bruit - Court-circuit de sortie, surintensité, protection contre les surtensions - Montage sur rail DIN TS35X7.5/ TS35X15
Données techniques	
Plage d´entrée	85 .. 264 VCA. / 120 .. 370 VCC.
Fréquence	47 .. 63 Hz
Courant d´entrée (115 VCA)	0,5 A
Courant d´entrée (230 VCA)	0,25 A
Puissance de sortie	15,2 W
Tension de sortie nominale	24 VCC
Courant de sortie nominal	0,63 A
Tension de sortie réglable	21,6 .. 29 V
Efficacité à 230 VCA	86%
Charge capacitive Max.	700 µF
Régulation de ligne	±0,5%
Matière	Plastique UL94V-0
Dimensions	90 x 58 x 17,5 mm
Conditions environnementales	
Température de travail	-40 .. +70 ºC
Température de stockage	-40 .. +85 ºC
Humidité de stockage	95 %RH
Altitude de travail	2000 m
Certificats	
Norme de sécurité	Sécurité approuvée IS13252 (Partie 1) et EN62368-1, BS EN 62368-1 (rapport); La conception se réfère à UL/IEC62368-1, IEC/EN61010-1, CEI/EN61558-1, CEI60335-1
Classe de sécurité	Classe 2

Dimensions

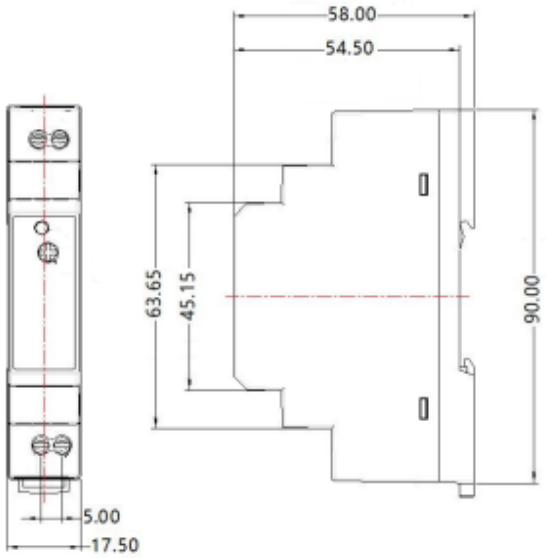

Connexions et leds

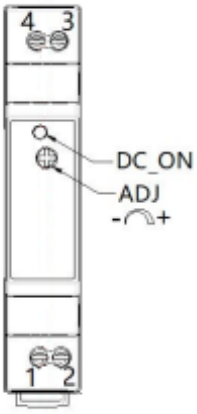

Pin-Out	
Pin	Mark
1	AC(N)
2	AC(L)
3	-Vo
4	+Vo

Notes

Unités : mm
ADJ : résistance réglable pour modifier la tension de sortie
Gamme de fils : 24-12 AWG
Couple de serrage : max. 0.4N*m
Rail de montage : TS35, le rail doit être connecté à la terre de sécurité
Tolérances générales : ±1

DISIBEINT se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.