
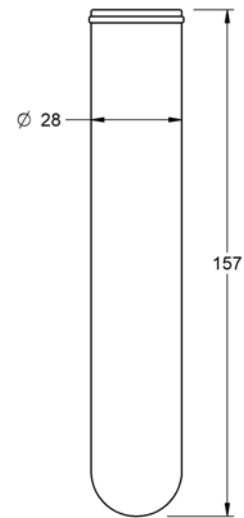


INCR

INTERRUPTOR DE NIVELL PER FLOTADOR

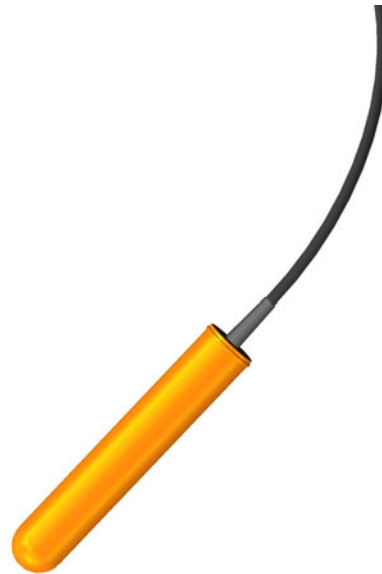

Funció	Interruptor per controlar un màx. o mín. nivell en un proces d'omplert o buidat de líquids.
Caràcter diferencial	Reduïdes dimensions.
Principi de funcionament	Quan el cos de l'interruptor puja o baixa per l'acció del líquid, el contacte obre o tanca el circuit elèctric.
Característiques contacte	4A / 230VCA. Microrruptor conmutat
Densitat del producte	0,9 Kg/dm ³
Temperatura treball	+60 °C
Pressió	1 bar
Grau de protecció	IP 68
Material de la coberta	Polietilè, color taronja
Característiques cable	Manguera de PVC (3 x 0,75 mm ²)
Referència / Longitud cable	INCR-02 : 2m INCR-05 : 5m INCR-10 : 10m
Dimensions	Ø 28x157 mm

ACCESSORIS



Tap roscat	1" BSP (PVC)
Connector	PG7 (Poliamida)

Exemples d'instal.lació

