IMN 50 TC PP H / IMN 50 TC NY H

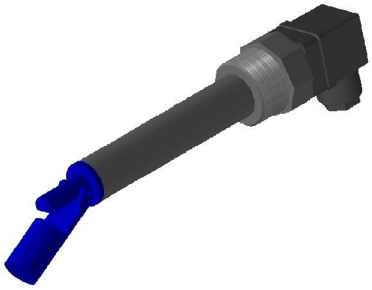

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE SUJECCIÓN LATERAL

Modelo	**IMN 50 ... PP H**	**IMN 50 ... NY H**
Sujección	Racor 3/4” G. Opcional 1” G.	
Material del tubo	PVC	
Material del flotador	PP	Nylon 6.6
Longitud total (LT)	120..1000 mm	
Conexión	Conector DIN43650	
Tipo de contacto	NA o NC según la posición del flotador	
Capacidad de corte	50 VA	
Tensión de corte	230 VCA	
Intensidad máxima	0,5 ACA (φ = 1)	
Resist. aislamiento	10^{11} Ω	
Temperatura	-30ºC..+60ºC	
Densidad mínima	0,8 g/cm^3	0,85 g/cm^3
Posición de montaje	Horizontal ±15º	
Clase de protección	IP65	
Aplicaciones	· Detección de nivel bajo en refrigerantes · Detección de combustibles o aceites · Vigilancia de soluciones · Control de inundaciones · Detección de nivel alto o bajo en depósitos · Detección de nivel en tanques de recubrimientos electrolíticos · Aviso de nivel en calderas	
Dimensiones		

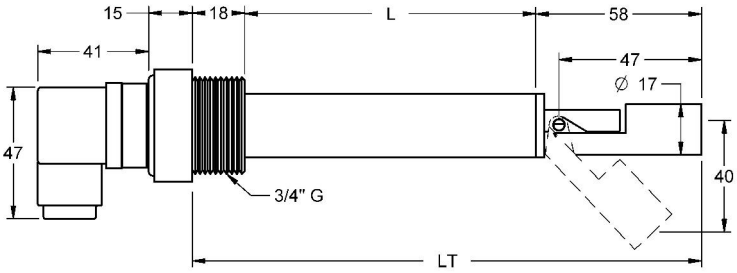

Rev. 05/00 · 20/04/20 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com