IMN OP-EL INOX

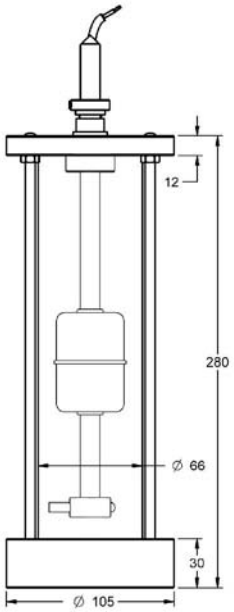

CONTROL ÓPTICO Y ELÉCTRICO

Conexión a proceso	Mediante rosca hembra 3/4” G.
Brida de cierre	Aluminio
Vaso	Ø 66 mm. Pyrex
Conexión eléctrica	Cable silicona / PVC
Nº máximo de contactos	1..3
Clase de contacto	NA: 80 WVA / 250 VCA-2A · NC-NA/NC: 60 WVA / 250 VCA-2A
Temperatura	-30..+130ºC
Presión	3 kg/cm^2
Densidad	0,9 g/cm^3
Flotador	Estandar: tipo FCI602M13, Ø 44x63 mm. Inox AISI316 (Ver tabla 1).
Longitud	100..2000 mm.
Clase de protección	Estandar: IP 65. (Otras opciones según tabla 2).

Tabla 1: Flotadores

Tipo	FEI601M13	FCI602M13
Dimensión (mm)	Ø 52x52	Ø 44x63
Presión (kg/cm2)	30	15
Densidad (g/cm^3)	e > 0,76	e > 0,75
Figura		

Tabla 2: Protección

Estandar	Ejecución normal, sin relleno interno.
Protegida	Relleno con gel anticondensación.
Encapsulada	Relleno con resina epóxica flexible.

Códigos de pedido

IMN OP-EL INOX - V☐ P☐ F☐ L☐ C☐ N☐

Versión	Estandar	1
	Protegida	2
	Encapsulada	3
Conexión proceso	3/4” G	05
Flotador	FEI601M13	25
	FCI602M13	14
Longitud total (LT)	(mm)	
Nº contactos		1-3
Nº flotadores		1-2

Para componer la referencia, seleccionar una opción de cada una de las casillas.
Ejemplo: **IMN OP-EL INOX V**1 **P**05 **F**14 **L**250 **C**2 **N**1

Rev. 02/00 · 23/05/12 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com