IMN TAC PP

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL

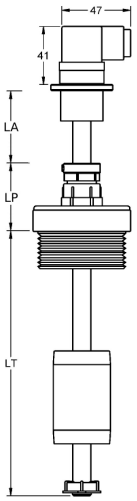

Conexión a proceso	Mediante tapón roscado (Ver tabla 1).
Carácter diferencial	Altura ajustable.
Tubo guía	PP, Ø 12 mm.
Carrera del flotador	100..1500 mm.
Flotador	Tipo **FCPP04M14**, Ø 29x50 mm. (Ver tabla 2).
Nº máximo de contactos	1..3
Clase de contacto	NA: 80 WVA / 250 VCA-3A · NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A
Distancia entre contactos	> 40 mm.
Conexión eléctrica	Mediante conector DIN43650.
Temperatura	-10..+80ºC
Instalación	El conjunto caja-tubo-flotador puede ajustarse en altura. Para ello, aflojar el prensaestopa situado en la parte superior del tapón roscado, desplazar el conjunto hasta situarlo en la posición requerida y apretar el prensaestopa para fijarlo. La distáncia entre contactos permanece inalterada.
Posición de montaje	Vertical ±15º
Clase de protección	Estandar: IP 65. (Otras opciones según tabla 3).

Tabla 1: Conexión a proceso

Rosca	1" G	1"1/4 G	1"1/2 G	2" G
Material	PP			
e/c (mm)	45	50	55	65
LR (mm)	18	20		25
LCP (mm)	16	16	16	

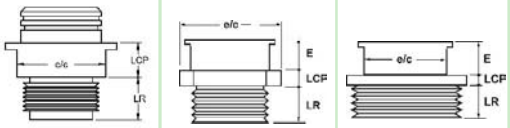

Tabla 2: Flotadores

Modelo	FCPP04M14	FCPP05M18
Material	PP	
Dimensión (mm)	Ø 29x50	Ø 38x60
Presión (kg/cm²)	3	
Densidad (g/cm³)	e > 0,6	e > 0,5
FS / FH (mm)	20 / 30	30 / 30

Tabla 3: Protección

Estandar	Ejecución normal, sin relleno interno.
Protegida	Relleno con gel anticondensación.
Encapsulada	Relleno con resina epóxica flexible.

Códigos de pedido

IMN TAC PP - V☐ P☐ F☐ L☐ LA☐ C☐ N☐

Versión	Estandar	1
	Protegida	2
	Encapsulada	3
Conexión proceso	1" G	06
	1" 1/4 G	07
	1" 1/2 G	08
	2" G	10
Flotador	FCPP04M14	51
	FCPP05M18	52
Longitud total (LT)	(mm)	
Longitud aju. (LA)	(mm)	
Nº contactos		1-3
Nº flotadores		1-2

Para componer la referencia, seleccionar una opción de cada una de las casillas.
Ejemplo: **IMN TAC PP V1 P08 F51 L450 LA450 C2 N1**

Rev. 02/00 · 28/03/24 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 560 995
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com