INMR

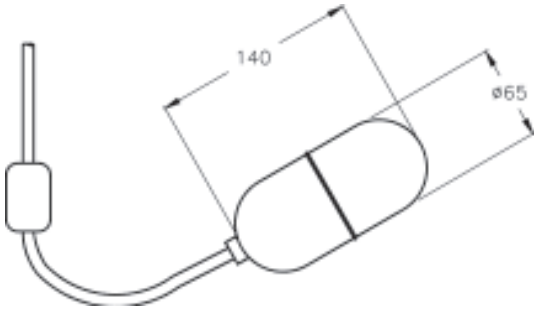

INTERRUPTOR DE NIVEL POR FLOTADOR

Función	Interruptor para controlar un máximo y/o mínimo nivel en un proceso de llenado o vaciado de líquidos.
Caracter diferencial	Aguas limpias y residuales sin formación de cortezas.
Conexión a proceso	Por cable
Material del flotador	Polietileno antichoque
Material del contrapeso	Inox AISI303 (1.4305)
Conexión eléctrica	Butilico 3 x 1 mm² (alta flexibilidad)
Longitud del cable	2 m (Opcional 5-10-15-20-25-30 m)
Tipo de contacto	Microrruptor 1 inversor
Tensión máxima	250 VCA
Intensidad máxima	15 A 250 VCA
Presión máxima	4 Kg/cm²
Densidad	0,8 g/cm³
Temperatura trabajo	+60 ºC
Dimensiones	Ø 65 x 140 mm
Peso	176 gr aprox, (sin cable) Contrapeso: 345 gr
Clase de protección	IP68
Ejemplos de instalación	

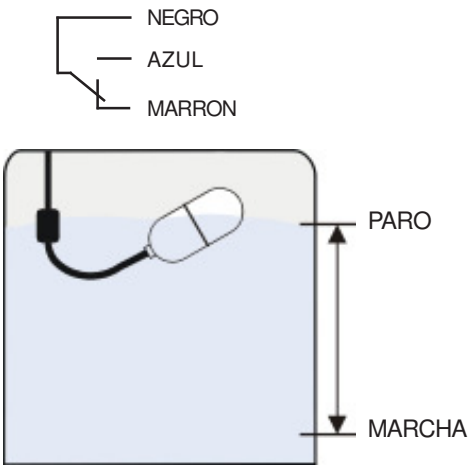

LLENADO
Paro en llenado, marcha en vaciado

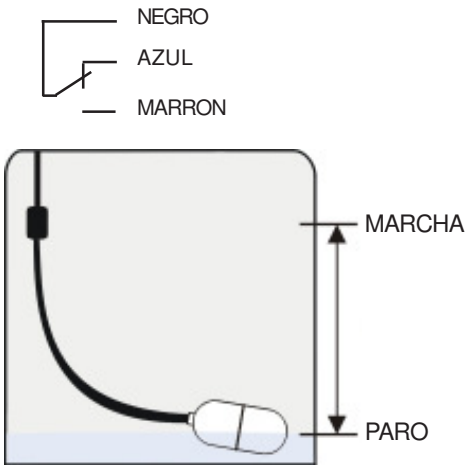

VACIADO
Marcha en llenado, paro en vaciado

Rev. 04/00 · 26/04/12 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com