DISIBEINT

INMR Hyp

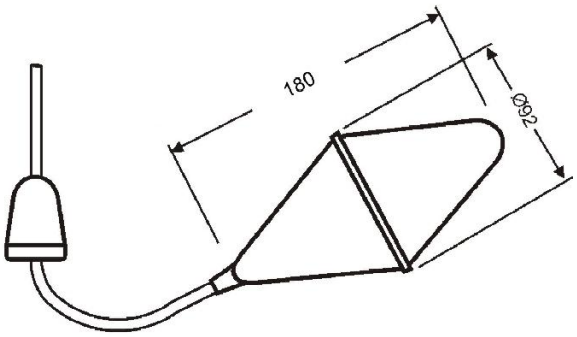

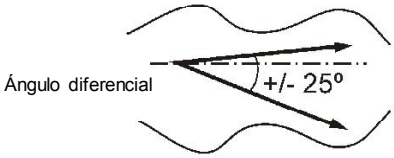

CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS POR FLOTADOR

Función	Interruptor para controlar un máximo y/o mínimo nivel en un proceso de llenado o vaciado de líquidos. Omnidireccional.
Caracter diferencial	Para controlar productos químicos o agresivos tales como ciertos ácidos, alcoholes, disolventes e hidrocarburos, etc.
Conexión a proceso	Por cable
Ángulo diferencial	±25º
Material del cuerpo	PP. Recubierto de Hypalón HR HY
Peso del cuerpo	295 gr. (Sin cable)
Densidad de trabajo	0,8..1,10 Kg/dm³
Presión máxima	4 kg/cm² (55 m de altura de agua)
Temperatura trabajo (T6-Ta)	-20..+90 ºC
Dimensiones	Ø92 x 180 mm.
Ajuste	Mediante contrapeso colocado a lo largo del cable (máximo 1m)
Material del contrapeso	Resina cargada
Peso del contrapeso	250 gr. (Sin cable)
Conexión eléctrica	Cable HR HY Hypalón H07RN8-F 3 x 1 mm²
Peso del cable	110 gr/m
Longitud del cable	5 m (Opcional 10 m)
Tipo de contacto	Micro-ruptor SPDT (Ag/Ni)
Tensión máxima	12/24/48 VCA/CC - 250 VCA - 50/60 Hz
Intensidad máxima	16A (resistivos) 6A (inductivos)
Protección	IP68
Composición de la referencia	

Modelo	Cable	
INMR Hyp	05	5 m
	10	10 m

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas.
Ejemplo: **INMR Hyp 05**

Ejemplos de instalación



LLENADO

Paro en llenado, marcha en vaciado



VACIADO

Marcha en llenado, paro en vaciado

Rev. 03/00 · 25/01/12 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com