

**PAAA / PAAB
DAAA / DAAB
SAAA / SAAB**






RELAIS D'INTENSITÉ

Différence	Relais pour le contrôle de l'intensité de but général.
Ampleur de mesure	Intensité monophasée en CA.
Principe de fonctionnement	<p>Maximale intensité - Selector en position " ". En reliant la tension d'alimentation, si l'intensité de contrôle est inférieure à à celle adaptée le relais il est instantanément activé. Quand l'intensité de contrôle dépassera la valeur adaptée, le relais est désactivé passé le temps adapté dans la commande temporisateur et reste dans cette position jusqu'à ce que l'intensité diminue sous la valeur adaptée dans la commande hystérèse. Si en appliquant la tension d'alimentation l'intensité de contrôle est supérieure à à celle adaptée, le relais est instantanément activé et il reste en cet état pour un temps égal qu'à à celui adapté dans la commande temporisateur.</p> <p>Minimale intensité - Selector en position " ". En reliant la tension d'alimentation, si l'intensité de contrôle est supérieure à à celle adaptée le relais il est instantanément activé. Quand l'intensité de contrôle diminuera sous la valeur adaptée dans la commande hystérèse, le relais est désactivé passé le temps adapté dans la commande hystérèse. Si en appliquant la tension d'alimentation l'intensité de contrôle est inférieure à la valeur dans la commande temporisateur. Si pendant ce temps l'intensité de contrôle dépasse la valeur adaptée le relais reste activé.</p>
Investis. du relais	Un pont entre les bouts 6-7 (PAAA/B) ou Y1-Y3 (DAAA/B - SAAA/B) investit l'état du relais.
Leds indicateurs	Présence de tension: Vert Relais activé: Rouge
Intensités supérieures à 5A CA	Quand il faut contrôler des intensités supérieures à 5A on doit employer un transformateur d'intensité de relation X/5, classe 1, X étant la valeur la plus proche à l'intensité à contrôler.
Hystérésis	Réglable entre 3% et 30%.
Temporisation	Retard à la connexion de 0 à 30 sec.

Référence	CAISSE	FONCTION	SORTIE	TENSION		GAMME	RANG	SHUNT	I max.		
P D S	Raccordable Rail DIN Surface	A A	Relais d'intensité	A B	SPDT DPDT	024	24 VCA	1MA	0,1..1 mA	220 Ω	10 mA
						110	110..125 VCA	5MA	0,5..5 mA	47Ω	20 mA
						230	220..240 VCA	A02	2..20 mA	4,7 Ω	100 mA
						400	380..415 VCA	A10	10..100 mA	1 Ω	500 mA
						440	440 VCA	A20	20..200 mA	1 Ω	1 A
						901	15..70 VCA/CC	A50	50..500 mA	0,22 Ω	2 A
						902	60..240 VCA/CC	1 A	0,1..1 A	0,1 Ω	4 A
								2 A	0,2..2 A	0,05 Ω	6 A
								5 A	0,5..5 A	0,02 Ω	10 A

Pour composer la référence, choisir une option de chacune des colonnes. Exemple : PAAA 024 1MA

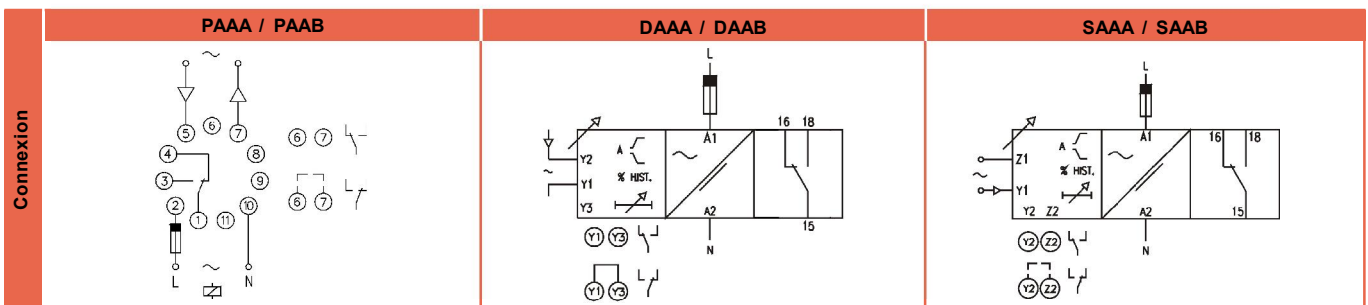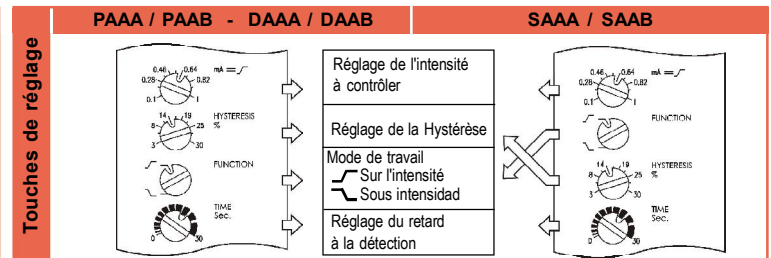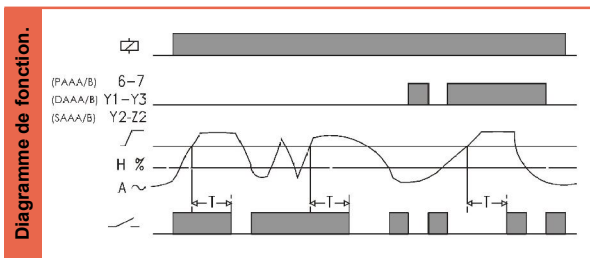

		PAAA	PAAB	DAAA	DAAB	SAAA	SAAB	
Relais de sortie	Charge resistive	CA	10 A / 250 V	8 A / 250 V	10 A / 250 V	8 A / 250 V	10 A / 250 V	8 A / 250 V
		CC	0,4 A / 200 V 10 A / 24 V	0,25 A / 200 V 8 A / 24 V	0,4 A / 200 V 10 A / 24 V	0,25 A / 200 V 8 A / 24 V	0,4 A / 200 V 10 A / 24 V	0,25 A / 200 V 8 A / 24 V
	Charge inductive	CA	5 A / 250 V	2,5 A / 250 V	5 A / 250 V	2,5 A / 250 V	5 A / 250 V	2,5 A / 250 V
		CC	5 A / 24 V	4 A / 24 V	5 A / 24 V	4 A / 24 V	5 A / 24 V	4 A / 24 V
	Vie mécanique		> 30 x 10 ⁶ opérations		> 30 x 10 ⁶ opérations		> 30 x 10 ⁶ opérations	
	Max. opérations mecán.		72.000 opérations / heure		72.000 opérations / heure		72.000 opérations / heure	
	Vie élect. à pleine charge		360 opérations / heure		360 opérations / heure		360 opérations / heure	
	Matériau des contacts		AgNi 90/10		AgNi 90/10		AgNi 90/10	
	Tension maximale		440 VCA		440 VCA		440 VCA	
	Tension de travail		250 VCA		250 VCA		250 VCA	
	Tension entre investisseurs		2500 VCA		2500 VCA		2500 VCA	
	Tension entre contacts		1000 VCA		1000 VCA		1000 VCA	
	Tension bobine/contact		5000 VCA		5000 VCA		5000 VCA	
Distance bobine/contact		10 mm		10 mm		10 mm		
Résistance d'isolement		> 10 ⁴ MΩ		> 10 ⁴ MΩ		> 10 ⁴ MΩ		

Tension d'alimentation	CA	CACC
Isolement galvanique	Oui	Non
Fréquence	50 / 60 Hz	-
Marges de travail	±10% -15%	± 10%
Positif	-	Terminal 2 Terminal A1
Polarité protégée	-	Oui

Tension phase-neutre	300 V	300 V	300 V
Catégorie de surtension	III	III	III
Tension de choc	4 kV	4 kV	4 kV
Degré de pollution	2	3	3
Classe de protection	IP 20 B	IP 20	IP 20
Poids approximatif	250 g	280 g	280 g
Température de stockage	-50°C +85°C	-50°C +85°C	-50°C +85°C
Temp. de fonctionnement	-20°C +50°C	-20°C +50°C	-20°C +50°C
Humidité	30~85% HR	30~85% HR	30~85% HR
Caisse	Cycloly - Grise clair	Cycloly - Grise clair	Cycloly - Grise clair
Base	Lexan - Grise clair	-	-
Viseur leds	Lexan - Transparent	Lexan - Transparent	Lexan - Transparent
Boutons, bouts et bride	Technyl - Bleu foncé	Technyl - Bleu foncé	Technyl - Bleu foncé
Terminaux de base	Laiton nickelé	-	-
Terminaux bout	-	Laiton	Laiton
Normes	Conçu et fabriqué sous réglementation CEE. Compatibilité électromagnétique, directives 89/366/CEE et 92/31/CEE. Sécurité électrique, directrice 73/23/CEE. Matières plastiques : UL 91 V0		

