


IMN BP INOX

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU

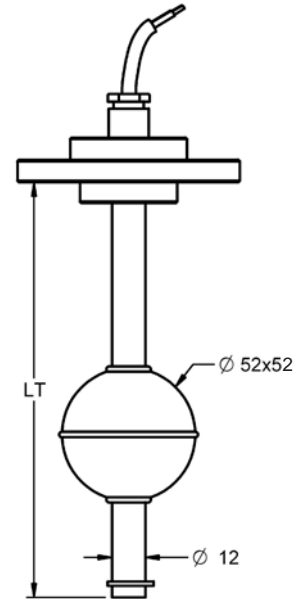

Connexion a procès	Moyennant bride Inox AISI316 (Voir table 1).
Corps	Acier inoxydable AISI316, Ø 12 mm.
Longueur	90..3500 mm.
Flotteur	FEI601M13 (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Autres types optionals selon table 2).
N° maximum de contacts	1..3
Classe de contact	NO: 80 WVA / 250 VCA-2A · NF: 60 WVA / 220 VCA-2A · NO/NF: 60 WVA / 220 VCA-2A
Distance entre contacts	> 40 mm.
Connexion électrique	Moyennant cable. Longueur 1 m. (Voir table 3)
Température	-40..+125°C
Position de montage	Verticale, ±30°
Classe de protection	Standard: IP 65. (Autres options selon table 4).

Table 1: Conexion a procès

Bride	BR80
t (mm)	6,5
T (mm)	11,5
d (mm)	65
D (mm)	80
Épaisseur (mm)	8

Table 2: Flotteurs

Type	FEI601M13	FEI602M13	FCI602M13
Dimension (mm)	Ø 52x52	Ø 95x95	Ø 44x63
Pression (kg/cm ²)	30	30	15
Densité (g/cm ³)	e > 0,76	e > 0,36	e > 0,75
Figure			

Table 3: Cables

Matériau	PVC	SILICONE
Temp. travail (°C)	70	130
N° maximum sorties	10	9
Presse etoupe	PG7	PG7

Table 4: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec anticondensation.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy.

Code de commande

IMN BP INOX - V P F L C N

Version	Standard	1
	Protégée	2
	Encapsulade	3
Connexion procès	BR80	39
Flotteur	FEI601M13	18
	FEI602M13	20
	FCI602M13	12
Longueur total (LT) (mm)		
N° contacts		1-3
N° flotteurs		1-3

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: **IMN BP INOX V1 P2 F1 L450 C2 N1**