DISIBEINT

IMN CB INOX

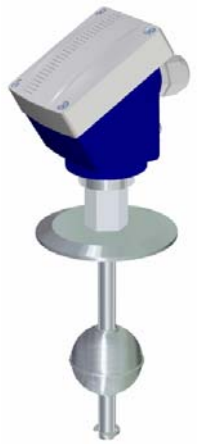

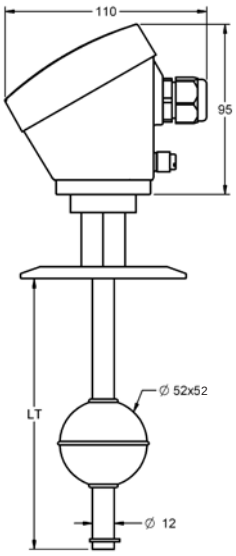

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU

Connexion a procès	Moyennant bride Clamp (Voir table 1).
Corps	Acier inoxydable AISI316, Ø 12 mm.
Longueur	90..3500 mm.
Flotteur	Standard: **FEI601M13**. Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Autres types optionals selon table 2).
Nº maximum de contacts	1..4
Classe de contact	NO: 80 WVA / 250 VCA-2A · NF: 60 WVA / 220 VCA-2A · NO/NF: 60 WVA / 220 VCA-2A
Distance entre contacts	> 40 mm.
Connexion électrique	Moyennant boîte de connexions en PBT (64x95x110 mm).
Température	-40..+125ºC
Position de montage	Verticale, ±30º
Classe de protection	Standard: IP 67. (Autres options selon table 3).

Table 1: Conexion a procès

DN	2"1/2	3"	4"
d (mm)	77,4	90,9	118,9
h (mm)	6,5	6,5	8



Table 2: Flotteurs

Type	FCI602M13	FEI601M13
Dimension (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
Pression (kg/cm2)	15	30
Densité (g/cm³)	e > 0,75	e > 0,76
Figure		

Table 4: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec gel anticondensación.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy flexible.

Code de commande

IMN CB INOX - V☐ P☐ F☐ L☐ C☐ N☐

Version	Standard	1
	Protégée	2
	Encapsulade	3
Connex. procès	2½"	44
	3"	45
	4"	46
Flotteur	FCI602M13	12
	FEI602M13	18
Longueur total (LT)	(mm)	
Nº contacts	1-4	
Nº flotteurs	1-2	

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: **IMN CB INOX V1 P44 F12 L450 C2 N1**

Rev. 03/00 · 03/08/10 · DISIBEINT il réserve le droit de changer les specifications de c'est document sans préalable avis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com