DISIBEINT

IMN RP INOX

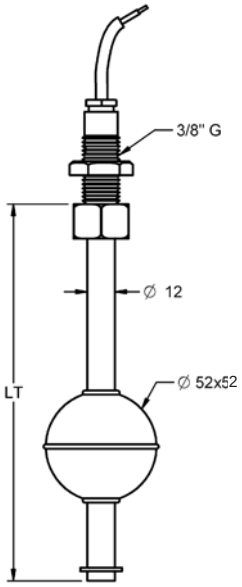

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU

Connexion a procès	Moyennant raccord (Voir table 1).
Corps	Acier inoxydable AISI316, Ø 12 mm.
Longueur	90..3500 mm.
Flotteur	Type **FEI601M13** (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Autres types optionals selon table 2).
Nº maximum de contacts	1..4
Classe de contact	NO: 80 WVA / 250 VCA-2A · NF: 60 WVA / 220 VCA-2A · NO/NF: 60 WVA / 220 VCA-2A
Distance entre contacts	> 40 mm.
Connexion électrique	Moyennant cable (Voir table 3).
Température	-40..+125ºC
Position de montage	Verticale, ±30º
Classe de protection	Standard: IP 65. (Autres options selon table 4).

Table 1: Conexion a procès

Filetage Gas	3/8"	1/2"	3/4"
E (mm)	24	25	27
H (mm)	30	12	14
h (mm)	15	15	15



Table 2: Flotteurs

Type	FEI601M13	FEI602M13	FCI602M13
Dimension (mm)	Ø 52x52	Ø 95x95	Ø 44x63
Pression (kg/cm2)	30	30	15
Densité (g/cm³)	e > 0,76	e > 0,36	e > 0,75
Figure			

Table 3: Cable

Matériau	PVC	SILICONE
Temp. travail (ºC)	70	130
Nº maximum sorties	10	9
Presse etoupe	PG7	PG7

Table 4: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec gel anticondensation.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy flexible.

Code de commande

IMN RP INOX - V☐ P☐ F☐ L☐ C☐ N☐

Version	Standard	1
	Protégée	2
	Encapsulade	3
Connexion procès	3/8" G	03
	1/2" G	04
	3/4" G	05
Flotteur	FEI601M13	18
	FEI602M13	20
	FCI602M13	12
Longueur total (LT)	(mm)	
Nº contacts	1-4	
Nº flotteurs	1-4	

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: **IMN RP INOX V**1 **P**2 **F**1 **L**500 **C**2 **N**1

Rev. 03 · 03/03/08 · DISIBEINT il réserve le droit de changer les specifications de c'est document sans préalable avis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com