IMN RP PVDF

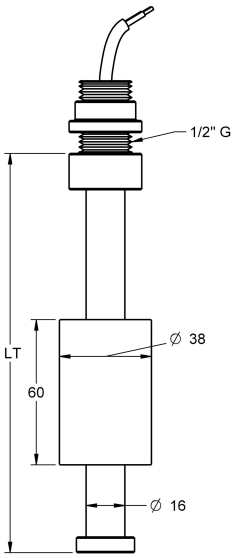

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU

Connexion a procès	Moyennant raccord (Voir table 1).
Corps	PVDF, Ø 16 mm.
Longueur	100..3500 mm.
Flotteur	Type **FCPF09M18** (FCP-3). Ø38 x 60 mm. PVDF (Voir table 2).
Nº maxime de contacts	1..4
Classe de contact	NO: 80 W/VA / 250 VCA-2A · NF: 60 W/VA / 220 VCA-2A · NO/NF: 60 W/VA / 220 VCA-2A
Distance avec contacts	> 50 mm.
Connexion électrique	Moyennant cable. Longueur 1 m. (Voir table 3).
Température	-30..+125ºC
Position de montage	Verticale ±30º
Classe de protection	Standard: IP 65. (Autres options selon table 4).

Table 1: Conexion a procès

Filetage Gas	**1/2”**
E (mm)	25
H (mm)	12
h (mm)	15



Table 2: Flotteurs

Type	**FCPF09M18**
Dimension (mm)	Ø 38x60
Pression (kg/cm2)	2
Densité (g/cm³)	e > 0,56
Figure	

Table 3: Cable

Matériau	**SILICONE**
Temp. travail (ºC)	130
Nº maximum sorties	9
Presse etoupe	PG7

Table 4: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec gel anticondensation.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy flexible.

Code de commande

IMN RP PVDF - V☐ P☐ F☐ L☐ C☐ N☐

Version	Standard	1
	Protégée	2
	Encapsulade	3
Connexion procès	1/2” G	04
Flotteur	FCPF09M18	60
Longueur total (LT)	(mm)	
Nº contacts		1-4
Nº flotteurs		1-4

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: **IMN RP PVDF V1 P04 F60 L500 C2 N1**

Rev. 03 · 13/10/10 · DISIBEINT il réserve le droit de changer les specifications de c'est document sans préalable avis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com