IMN TB PVDF

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU

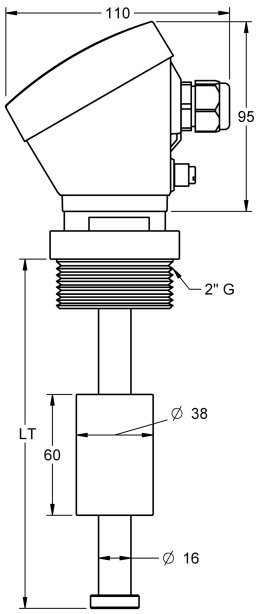

Connexion a procès	Moyennant bouchon vissé (Voir table 1).
Corps	PVDF, Ø 16 mm.
Longueur	130..3500 mm.
Flotteur	Type **FCPF09M18** (FCP-3). Ø 38x60 mm. PVDF.
Nº maximum de contacts	1..4
Classe de contact	NO: 80 WVA / 250 VCA-2A · NF: 60 WVA / 220 VCA-2A · NO/NF: 60 WVA / 220 VCA-2A
Distance entre contacts	> 40 mm.
Connexion électrique	Moyennant boîte de connexions de PBT (64 x 95 x 110 mm).
Température	-30..+125ºC
Position de montage	Verticale, ±30º
Classe de protection	Standard: IP 67. (Autres options selon table 3).

Table 1: Conexion a procès

Filetage Gas	**2”**
E (mm)	64
H (mm)	26
h (mm)	17



Table 2: Flotteurs

Type	**FCPF09M18**
Dimension (mm)	Ø 38x60
Pression (kg/cm2)	2
Densité (g/cm³)	e > 0,56
Figure	

Table 3: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec gel anticondensation.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy flexible.

Code de commande

IMN TB PVDF - V☐ P☐ F☐ L☐ C☐ N☐

Version	Standard	1
	Protégée	2
	Encapsulade	3
Connexion procès	2” G	10
Flotteurs	FCPF09M18	60
Longueur total (LT)	(mm)	
Nº contacts		1-4
Nº flotteurs		1-4

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: **IMN TB PVDF V1 P10 F60 L500 C2 N1**

Rev. 03/00 · 14/10/10 · DISIBEINT il réserve le droit de changer les specifications de c'est document sans préalable avis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com