INMB

DETECTEUR DE NIVEAU BASCULANT

Zone d'application	Contrôle le niveau de liquides dans les limites choisies pour réservoirs et recipients à pression atmosphérique.
Principe de fonctionnement	Il s'active quand le flotteur qui est poussé par le liquide remonte en élevant le contrepoids inférieur, facilitant ainsi l'action du levier de mecanisme d'interruption et invertit la position de l'interrupteur. A la descente du niveau l'action inverse se produit.
Fixation	Avec des vis, à travers les perforations de ø5,3 mm.
Flotteur	Sphérique ø 110 mm. Inox AISI316 (1.4401).
Matière du contrepoids	Inox AISI303 (1.4305)
Cable guide	Inox AISI316 (1.4401). Standard 2 m.
Matière de l' interrupteur	Aluminium
Contacte de sortie	1 contacte inverse unipolair 10A/380VCA
Protection	IP66
Entrée cable électrique	3 x PG11
Température	Interrupteur: -20ºC..+70 ºC - Flotteur: +200ºC
Installation	Installation sur un réservoir sur un support adequat à la fixation. Le couvercle du réservoir qui préserver le liquide de la poussière, est toujours possible.Un petit trou est suffisant pour que le fils y puisse passer librement.Pour le bon fonctionnement du détecteur, il faut que le contrepoids situé sur le côté inférieur du flotteur ne touche pas le fond du réservoir.
Exemples	

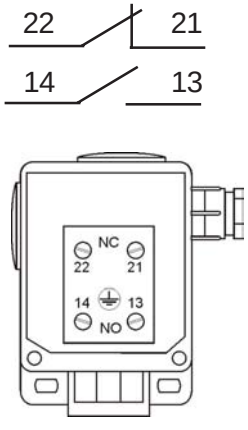

21 - 22 **OUVERT**
13 - 14 **FERMÉ**

21 - 22 **FERMÉ**
13 - 14 **OUVERT**

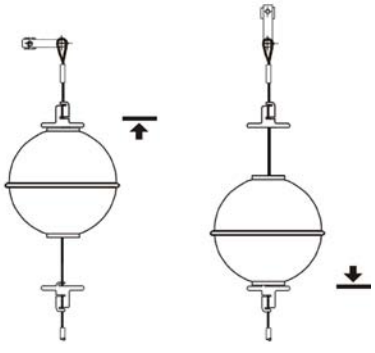

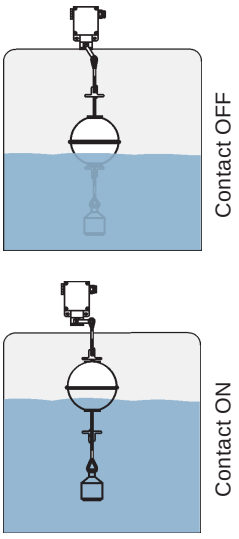

Rev. 00/00 · 22/11/11 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com