INMR

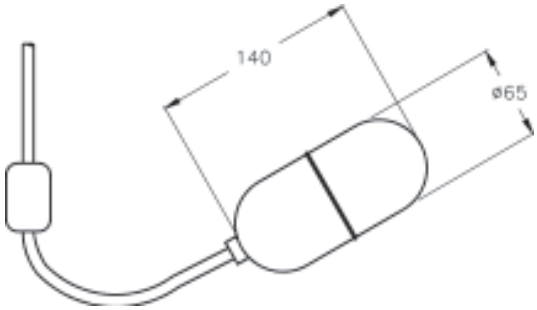

INTERRUPTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

Fonction	Interrupteur pour le contrôle de niveau minimum et/ou maximum du procès de remplissage et vidange de liquides.
Application caractéristiquel	Pour eaux propres et résiduelles sans formation de croûtes.
Connection process	Avec cable
Matière du flotteur	Polyéthylène anti-choque
Matière du contrepoids	Inox AISI303 (1.4305)
Connection eléctrica	A cable 3 x 1 mm² (haute flexibilité)
Longueur du cable	2 m (Optionnel 5-10-15-20-25-30 m)
Genre du contacte	Microrrupteur 1 inverseur
Tension maximale	250 VAC
Intensité maximale	15 A 250 VAC
Presion maximale	4 Kg/cm²
Densité	0,8 g/cm³
Température travail	+60 ºC
Dimension	Ø65 x 140 mm
Poids	176 gr aprox, (sans câble) Contrepoids: 345 gr
Genre de protection	IP68
Exemple d'installation	

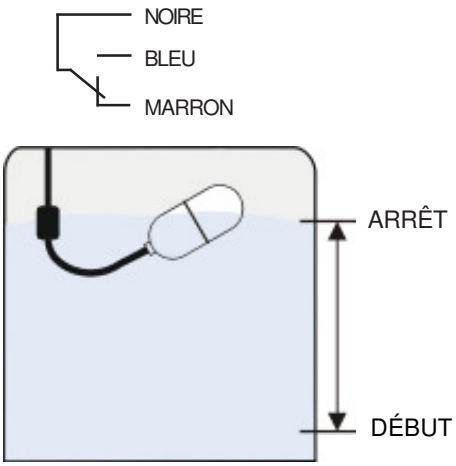

REMPLISSAGE

Arrêter le remplissage, démarrez la vidange

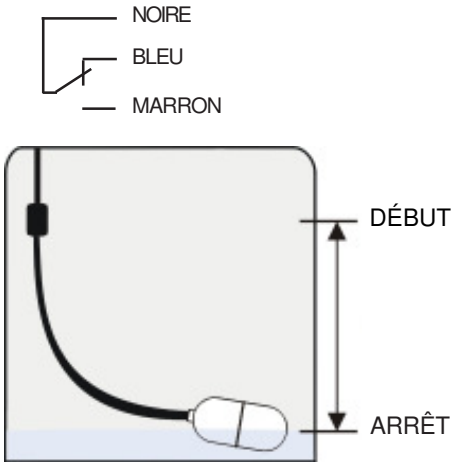

VIDANGE

Début du remplissage. arrêter la vidange

Rev. 03/00 · 26/04/12 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com