INMR-VS

INTERRUPTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

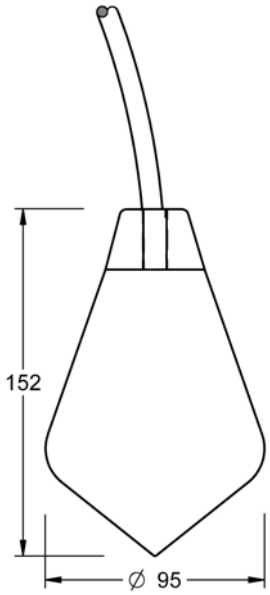

Différentiel d'angle ±165º

Fonction	Interrupteur pour controler un maximum ou minimum du niveau de liquide dans un processus de remplissage ou de vidange. Omnidireccionel.
Caractéristique	Ecomique, de coût bas. Différents genre de liquides ceux spécialement agités.
Connexion process	Avec cable
Différentiel d'angle	±165º. Maximum 1m.
Ajustement	En contrepoids placé le long du câble. Le contrepoids est facultatif et doit être demandé spécifiquement.
Matière du corps	Polypropilènne (PP) copolimere
Connexion électrique	Neoprène 3 x 1 mm² (haute flexibilité)
Longitud del cable	5 m (Opcional 10-15-20-25 M)
Genre de contacte	Micro-rrupteur SPDT
Tension maximale	250 VCA/VCC
Intensité maximale	20A / 250 VCA (charge résistive) - 8A / 250 VCA (charge inductive)
Pression maximale	3,5 kg/cm²
Température de travail	+85 ºC
Densité	0,7..1,10 kg/dm³
Dimensions	Ø95 x 152 mm
Poids sans cable	325 gr. Contrepoids (optionnel): 250 gr
Protection	IP68

Accessoires

PAR

Exemples d'installation

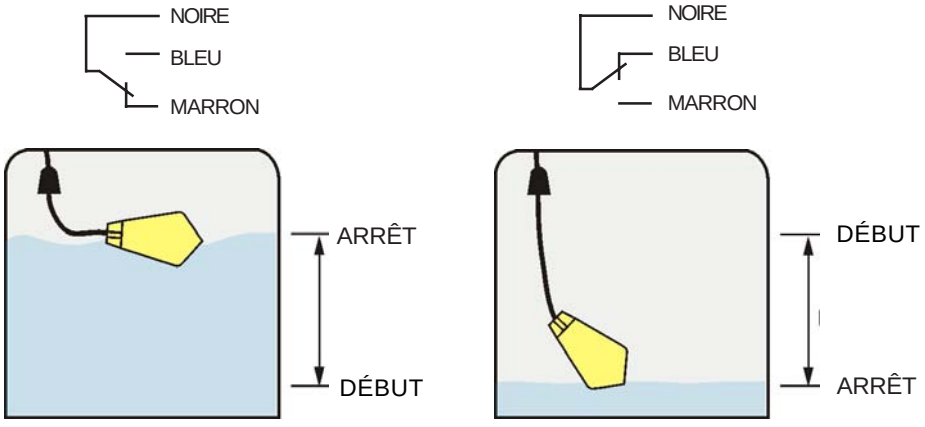

REMPLISSAGE

Arrêter le remplissage, démarrez la vidange

VIDANGE

Début du remplissage. arrêter la vidange

Rev. 04/00 · 26/06/24 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com