INMR Hyp

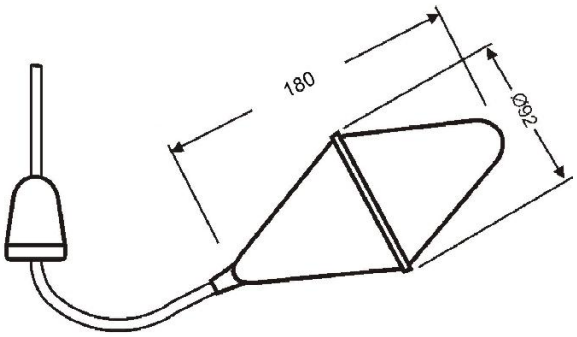

INTERRUPTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

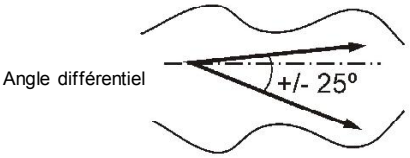

Fonction	Switch pour contrôler un niveau maximum et/ou minimum dans le processus de remplissage ou de vidange des liquides. Omnidirectionnelle.
Caractère différentiel	Pour contrôler ou de produits chimiques agressifs tels que certains acides, alcools, solvants et d'hydrocarbures, etc
Processus de connexion	Cable
Angle différentiel	± 25 º
Matériau du corps	PP. HR HY Hypalon couché
Poids corporel	295 gr. (sans câble)
La densité de travail	1,10 .. 0.8 kg / dm ³
Pression maximale	4 kg/cm2 (55 m de hauteur d'eau)
Température (T6-Ta)	-20 .. +90 º C
Dimensions	Ø92 x 180 mm.
Set	En contrepoids placé le long du câble (1m max)
Matériau du comptoir	Résine chargée
Contrebalancer le poids	250 gr. (sans câble)
Raccordement électrique	Cable Hypalon H07RN8 HY HR-F 3 x 1 mm ²
Poids du câble	110 gr / m
Longueur du câble	5 m (10 m en option)
Type de contact	SPDT micro-switch (Ag / Ni)
Tension maximale	12/24/48 VCA / VCC - 250 VCA - 50/60 Hz
L'intensité maximale	16A (résistif) 6A (inductif)
Protection	IP68

Accessoires

PAR

Composition référence

Modele	Cable	
INMR Hyp	**05**	5 m
	10	10 m

Pour composer une référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes.
Exemple: **INMR Hyp 05**

Exemples d'installation



REMPLISSAGE

Arrêter le remplissage, démarrez la vidange



VIDANGE

Début du remplissage. arrêter la vidange

Rev. 04/00 · 26/06/24 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com