INMS

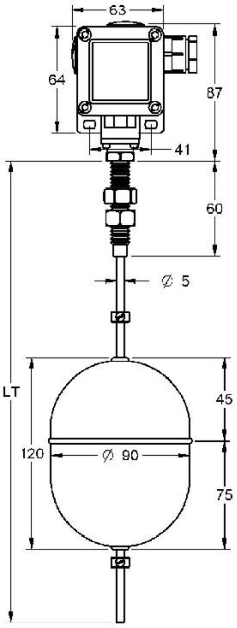

INTERRUPTEUR DE NIVEAU POUR FLOTTEUR

Champ d'application	Contrôle de niveau: liquides dans réservoirs ouverts ou a pression atmosphérique, avec ou sans température. Util au grand besoin de commutation.
Principe de fonctionnement	Quand le flotteur monte ou descend par la tige de guidage en raison de l'action du liquide, en contact de la limite supérieure ou inférieure est régler ou réinitialiser le micro-interrupteur, respectivement. Vous pouvez contrôler le niveau maximum et le minimum de points en fixant un écart entre eux de régler les butées. Peut être également surveillés à un seul point.
Connexion au process	Vis sans fin filetée M12
Sortie	Micro-ruptor SPDT 10A / 250V
Ajustement	Les limites max. ou min. s'établissent en situant les butées à la hauteur souhaitée.
Température	Boîtier: -20..+70ºC / Flotteur: +150ºC
Pression	6 kg/cm²
Flotteur	Cylindre Ø 90x120, Inox AISI316 (1.4401)
Matèriel tige et butées	Inox AISI316 (1.4401)
Modèle / Long. tige	INMS 200: 200 mm INMS 400: 400 mm INMS 600: 600 mm
Protection	IP66
Connexion électrique	Borne à vis.

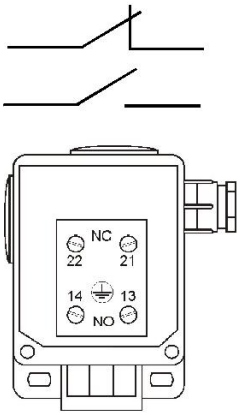

21 - 22 **OUVRE** 21 - 22 **FERME**
13 - 14 **FERME** 13 - 14 **OUVRE**



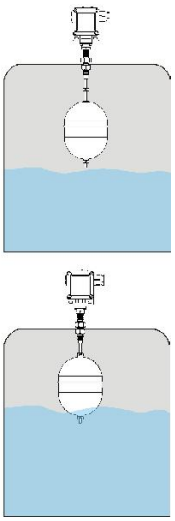

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com