DISIBEINT

N DN50

ÉLECTRODES CONDUCTIFS

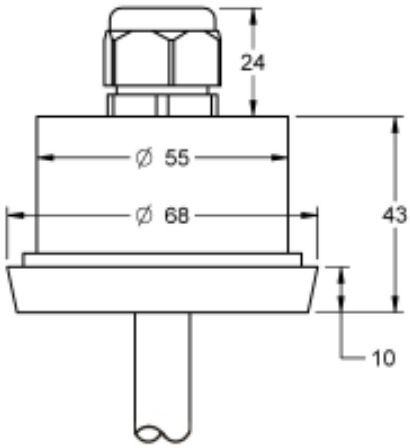

Description	Corps de sonde pour les dépôts avec bride.DIN11851 alimentaire.
Matériau du corps / couleur	PTFE / blanc
Électrode	Inox AISI316 (1.4401) Ø5 mm. Sur demande Ø10 mm. Le nombre d'électrodes dépend de la fonction de contrôle de niveau est être effectuée.
Recouvrement électrodes	Peuvent être fournies avec une gaine de protection en PTFE pour assurer la détection aux points établis.
Longueur d'électrode	30..1000 mm. Toutes les électrodes livrées à même longueur. Pour établir le point de détection de niveau: couper chaque électrode à la hauteur selon besoin. Se rappeler que l'électrode commune ou de référence sera de la même longueur ou plus longue que n'importe laquelle des autres.
Connexion à processus	Conjunto tapón DN50 DIN 11851 (voir photo).
Connexion électrique	Câble PVC ou de silicone. Longueur standard 3000 mm. Longueurs spéciales sur demande.
Température maximale	+100 ºC
Pression	1 Kg/cm² (a 20 ºC)
Utilisable avec	Relais de niveau pour liquides conducteurs: les familles relais PN, DN et SN (voir dernière page).
⚠ Avertissement	DISIBEINT ELECTRONIC SL pas responsable pour le comportement électrique de ces électrodes si elles sont utilisées pilotes relais du parti.

Composition de la référence

			Nº Électrodes	Longueur (mm)
N	DN50	05	1E 2E 3E 4E	30..1000

Pour composer une référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: **N DN50 2E**

Exemples d'installation

Plantes. Le manchon et l'écrou de fixation n'est pas fourni.

Vue de l'assemblage complexe

Identification des électrodes

Électrodes	Câble	
	Silicone	PVC
1	Câble seulement	
2	MARRON BLEU	
3	MARRON  JAUNE-VERT BLEU	
4	MARRON NOIR  BLEU JAUNE -VERT	MARRON NOIR  GRIS JAUNE -VERT

Pour connecter les électrodes avec un câble de couleur correspondante, regardez où le couvercle du capteur à titre indicatif montrer les différentes marques qui s'offrent à eux.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

RELAIS DE NIVEAU POUR LIQUIDES CONDUCTEURS

· Porte-Compact et de l'électrode électrodes à usage exclusif dans les liquides conducteurs.
Les points de contrôle sont utilisés au niveau indépendant ou combinées entre elles dans les basses dépôts.
· Ils ont besoin de se connecter à un relais de niveau pour liquides conducteurs
· Le nombre d'électrodes est déterminée par la fonction de relais choisi

PNSA	DNSA	SNSA

· **Contrôler et/ou un niveau minimale**
· Application générale
· Sensibilité: 10..100kOhms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA

PNFA	DNFA

· **Contrôle combiné défaut de phase et maximale et/ou le niveau minimale**
· Sensibilité: 10..100kOhms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA

PNCA	DNCA
PNCB	DNCB

· **Alimentation DC or AC**
· **Double contact de relais**
· Maximale de contrôle et/ou un niveau minimale
· Sensibilité: 8..45 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 6,2 VCA/3,2 mA

PNEA	DNEA

· **À liquide haute résistivité de l'eau distillée, déminéralisée...**
· Maximale et/ou un niveau minimale
· Deux gammes de sensibilité: 10..100 Kohms/200 Kohms..4,7 Mohms
· Tension/Courant (sondes): 24VCA/4mA

PNDA	DNDA

· **Contrôle automatique de bien et d'un réservoir**
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

PNGA	DNGA

· **Contrôle de niveau double**
· Deux contrôles de niveau indépendants
· **Contacts NO**
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

PNHA	DNHA

· **Contrôle de niveau double**
· Deux contrôles de niveau indépendants
· **Contacts NF**
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

SNDA

· **Deux contrôles de niveau indépendants**
· Contacts NO/NF
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

SNZA

· **Contrôle de 3 niveaux distincts, à partir du même entrepôt ou non**
· Multiples possibilités d'application
· Réglages indépendante pour chaque relais
· Fonction Max-Min ou par Point de niveau
· Timing le niveau de détection: 0..10s
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 5 VCA/4 mA

MNZA

· **Trois contrôles de niveau indépendants**
· Contactez-NO/NC
· Maximale et/ou un niveau minimale
· Pas de boîte. Pour montage direct sur rail DIN
· Sensibilité: 10..100 ohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA