

NCVR CB INOX / NCVRI CB INOX

ELECTRODES CONDUCTIVE AVEC AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ



Application		Contrôle du niveau application général pour des liquides conducteurs. L'amplificateur est intégré dans la boîte elle-même en réduisant les coûts, le temps d'installation et de faciliter démarrage. Le mode de travail dépend du nombre d'électrodes: · Avec 2 électrodes: Détection d'un point seul niveau (amplificateur KNPA). Voir la page 2. · Avec 3 électrodes: Détection niveaux maximale et minimale (amplificateur KNCA). Voir page 3.	
Principe de fonctionnement		Le capteur utilisant des branches pour détecter le liquide dans le dépôt à partir duquel vous souhaitez contrôler votre niveau. La détection du niveau ou de l'absence de celui-ci provoque la réaction d'un relais. Il peut incorporer un temporisation de retarder la détection dans des réservoirs avec agitateurs ou turbulence. Pour faciliter adaptation les caractéristiques de l'installation, Vous pouvez sélectionner l'état des contacts de relais.	
Capteur	Connexion à processus	Bride Clamp. 2" G. Inox AISI316 (1.4401).	
	Électrode	Inox AISI316 (1.4401). ø5 mm.	
	Longueur électrode	1000 mm.	
	Tens./Int. en électrodes	5 V _{pp} / 4 mA (en short-circuit)	
	Température processus	-20..+70 °C. Pour autres températures, consultez.	
	Pression processus	5 Kg/cm ²	
	Sensibilité	Réglable entre 1..100 KΩ (1000 μs..10 μs) (Voir tableau attaché).	
	Revêtement électrodes	Les modèles de référence NCPRI sont fournies avec un revêtement de protection de Polyoléfine (PE) ou en PTFE pour assurer détection des points sont mis en place.	
Boîtier	Matière et dimensions	PBT. 64 x 95 x 110 mm	
	Protection boîte	IP67	
	Température	-20..+50 °C	
	Presse-étoupe	M20 x 1,5 (IP68)	
Sortie	Type	Relais SPDT 6A/250VCA	
	Temps de réponse	· Démarrage: 800 ms · Une détection de liquide: 500 ms	
	Temporisateur	Réglable entre 0..9 s. Configurable pour détecter, de ne pas détecter ou l'une quelconque des deux situations.	

Rangs de sensibilités

Sensibilité	En détectant (≤ kohm)	non détecté (≥ kohm)
0	1	2
1	6	12
2	12	24
3	17	34
4	23	46
5	28	56
6	34	68
7	39	78
8	45	90
9	50	100

RÉFÉRENCE		CONNEXION A PROCESSUS				TENSION		ÉLECTRODE					
NCVR	Capteur de niveau	CB	Bride Clamp	I	Inox AISI316 (1.4401)	P43	2" G	024	24 VCA	2 E	2 Electrodes	1000	1000 mm
								048	48 VCA				
NCVRI	Capteur de niveau (électrode recouvert)	CB	Bride Clamp	I	Inox AISI316 (1.4401)	P43	2" G	110	110..125 VCA	3 E	3 Electrodes	1000	1000 mm
								230	220..240 VCA				
								901	15..70 VCC/CC				
								902	60..240 VCA/CC				
												T	PTFE
												L	PE

Pour composer la référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: NCVR CBI P34 024 2E L1000

NCVR CB INOX




2 Électrode

Contrôle
1 niveau

Mise en marche et réglage




Avant commencer le capteur NCVR doit être ajustée pour un bon fonctionnement.

Les réglages peuvent être modifiées chaque fois que nécessaire. Vous devez être conscient que le comportement du dispositif peut changer si lors de l'exécution les réglage sont à électrodes de contact ou non avec le liquide.

Assurez que le sélecteur de options est correctement situé. Chaque fois que se déplace une nouvelle option le led  émet deux clignotements rapides ce qui indique qui a souscrit à cette option. emite dos destellos rápidos que le indican que se ha accedido a dicha opción.

Valeurs de
fabricue




Le capteur est réglé en usine avec des valeurs qui peuvent être utilisées dans de nombreuses applications. En actionnant le bouton PROG le led  lumières. Soutenir le bouton-poussoir jusqu'à ce que la led  s'éteigne (3 secondes), ce qui a incité ont été réinitialiser réglage fabriquer (encadré dans  la colonne de gauche).

Réglage de la
sensibilité







5

Pour accéder à cette option, le led  émet clignote nombreux que la valeur de sensibilité qui est ajusté entre 0 et 9. Chaque fois que est actionnée bouton PROG augmente de 1 la valeur de la sensibilité, sauf quand la valeur est de 9 le passage 0. Si elles sont conservées vers le bas pour plus de 3 secondes valeur de sensibilité devient 0. Voir le tableau "Rangs de sensibilités" de la page précédente pour associer chaque chiffre à sa valeur ohmique.

État de les
contacts de relais










(Relais NO (): led  éteint ; Relais NF (): led  allumé. En accédant à cette option led E montre établissement de l'état actuel. Chaque fois que le bouton est actionné PROG statut est modifié des contacts de relais.

ATTENTION: Cette option modifie l'état du relais, pourrait causer Les effets indésirables dans le cas d'avoir n'importe quel appareil connecté aux contacts de relais.

Type de
temporisateur




(En détectant (): led  éteint; A laisser détecter (): led  allumé; En détectant et ne parviennent pas à détecter (): led  intermittent). En accédant à cette option, el led  d'état est affichée courant de réglage. Chaque fois actionne bouton PROG changé à la suivant type de temporisation, cycliquement.

Temps




1s


Pour accéder à cette option, le led  clignote émet de nombreuses que le nombre de secondes à laquelle la minuterie est réglée, entre 0 et 9 secondes. Chaque fois actionne PROG augmente bouton 1 fois deuxième ensemble, sauf quand la valeur est de 9 le passage 0. Si pressée pendant plus de 3 secondes modification de la valeur de temps à 0.

Marche



Position normale de travail.

L'état du led  coïncide avec l'état du contact (led allumée = relais activé).




Conditions de montage

Électrodes: Les brides exerce fonction d'électrode commune. Ceci doit être particulièrement pris en compte dans le cas de manchons de montage un matériau non conducteur ou quand est installée dans la fond du dépôt.

Position de montage: Le capteur peuvent être montés dans n'importe quelle position. Quand du montage sur le côté du dépôt vous devez utiliser la version NCVRI avec électrodes enrobées, évitant ainsi une communication dépôt non désirées, par le liquide sur les électrodes. De même, si les électrodes sont longues, Nous vous recommandons d'utiliser le séparateur électrode NR.SEP/P pour maintenir isolé sous forme de liquide n'est pas en contact avec eux.

Manipulation: Ne pas utiliser la boîte de connexion pour maintenir le capteur lors de l'installation, mais doivent se conformer à la bride. Une fois que vous avez placé les vis de fixation de la bride peut pivoter à 350° le boîtier avec le main jusqu'à situer dans la position correcte.

Cable électrique: Utilisez un câble approprié pour la charge qui soutiendra le relais. Idéalement, l'ensemble presaestopa la fermeture du câble électrique, et elle est essentielle dans le cas de l'humidité exister ou être installé à l'extérieur. Dans ces cas, faire une boucle dans le câble à l'élimination des gouttes accumulées (voir figure).

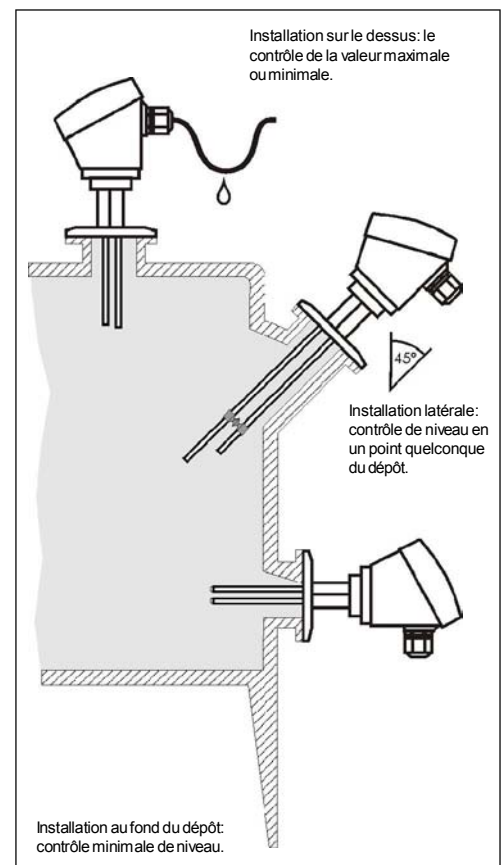

NCVR CB INOX**Mise en marche et réglage**

3 Électrodes

Max / Min

Avant mettre en marche le capteur NCVR doit être ajustée pour un fonctionnement correct. Les réglages peuvent être modifiés si nécessaire. Vous devez être conscient que l'équipe peut changer de comportement tout en faisant des ajustements si les électrodes sont en contact avec le liquide ou non. Assurez-vous que sélection options est correctement positionnée. Chaque fois que vous passez à une nouvelle option, la led clignote deux fois @ rapide qui vous dira qu'il a souscrit à cette option.

Valeurs de
fabrique

Le capteur est réglé en usine avec des valeurs qui peuvent être utilisées dans de nombreuses applications. En actionnant le bouton PROG le led @ lumières. Soutenir le bouton-poussoir jusqu'à ce que la led @ s'éteigne (3 secondes), ce qui a incité ont été réinitialiser réglage fabrique (encadré dans □ la colonne de gauche).

Réglage de la
sensibilité

5

Pour accéder à cette option, le led @ émet clignote nombreux que la valeur de sensibilité qui est ajusté entre 0 et 9. Chaque fois que est actionnée bouton PROG augmente de 1 la valeur de la sensibilité, sauf quand la valeur est de 9 le passage 0. Si elles sont conservées vers le bas pour plus de 3 secondes valeur de sensibilité devient 0. Voir le tableau "Rangs de sensibilités" de la page précédente pour associer chaque chiffre à sa valeur ohmique.

État de les
contacts de relais

(Relais NO (—/—): led @ éteint ; Relais NF (—/—): led @ allumé. En accédant à cette option led E montre établissement de l'état actuel. Chaque fois que le bouton est actionné PROG statut est modifié des contacts de relais.

ATTENTION: Cette option modifie l'état du relais, pourrait causer Les effets indésirables dans le cas d'avoir n'importe quel appareil connecté aux contacts de relais.

Marche




Position normale de travail.

L'état du led @ coïncide avec l'état du contact (led allumée = relais activé).

Conditions de montage


Électrodes: Les électrodes peuvent être coupés pour atteindre le niveau de détection de la hauteur adéquate. L'électrode commune doit être la plus longue et est identifié par le chiffre "2" sur le fond de la vis (voir figure). L'électrode doit être au moins égale à ou plus courte que l'électrode commune. Durant le processus de coupe, veillez à conserver la tête de contraintes mécaniques qui pourraient endommager l'électrode avec le circuit électronique.



Position de montage: Le capteur peuvent être montés dans n'importe quelle position. Au cas où montage sur le côté du dépôt vous devez utiliser la version NCVR1 avec électrodes enrobées, évitant ainsi une communication dépôt non désirées, par le liquide sur les électrodes. De même, si les électrodes sont longues, Nous vous recommandons d'utiliser le séparateur électrode NR.SEP/P pour maintenir isolé sous forme de liquide n'est pas en contact avec eux.

Manipulation: Ne pas utiliser la boîte de connexion pour maintenir le capteur, faites-le par la bride. Une fois que vous avez placé le collier qui retient la bride, pouvez faire pivoter 350° le boîtier avec sa main pour la placer dans la bonne position.

Câble électrique: Utilisez un câble approprié pour charger qui soutiendra le relais. il est souhaitable presse-étoupe fermer complètement le câble de raccordement électrique, et elle est essentielle dans le cadre de l'humidité exister ou être installé à l'extérieur. Dans ces cas, faire une boucle dans le câble à l'élimination des gouttes accumulées (voir figure).

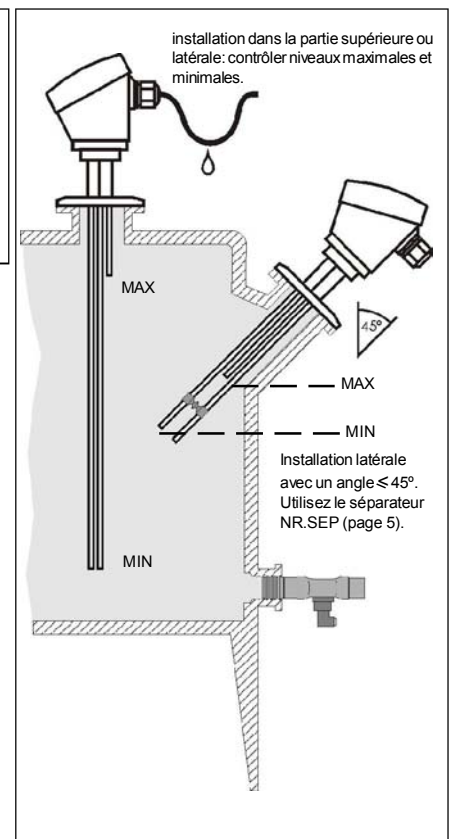

Modèle



**NCVR CB INOX 2E
NCVRI CB INOX 2E**


- 2 Électrodes
- Amplificateur *KNPA*




**NCVR CB INOX 3E
NCVRI CB INOX 3E**

- 3 Électrodes
- Amplificateur *KNCA*


Diagrammes de fonctionnement

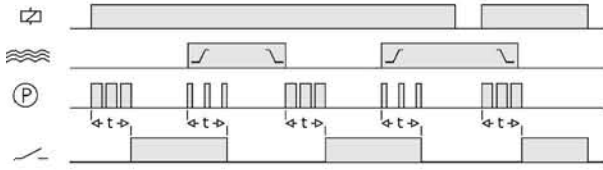


Situation simulée: Contrôle de max. niveau ou le remplissage
Contacts de relais: NF
Type de temporisateur: En détectant et en de non détecter
Temps: Quelconque valeur supérieure à 0

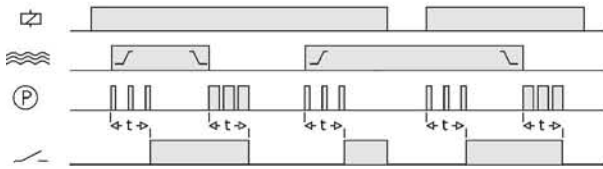

Situation simulée: Contrôle de min. niveau ou le vidange
Contacts de relais: NO
Type de temporisateur: En détectant et en de non détecter
Temps: Quelconque valeur supérieure à 0

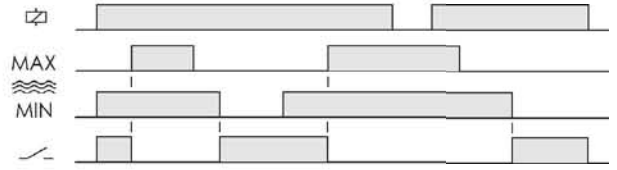


Situation simulée: Contrôle de remplissage
Contacts de relais: NF

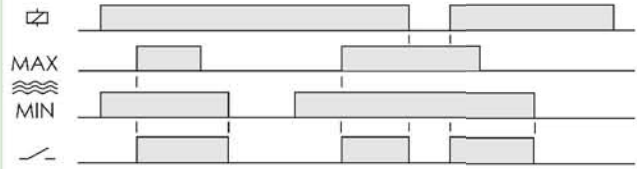

Situation simulée: Contrôle de vidange
Contacts de relais: NO


Exemples de connexions

Contrôle de maximale niveau ou le remplissage utilisant d'un capteur avec 1 électrode et le contrôleur KNPA.




Contrôle le remplissage utilisant un capteur à deux électrodes et un contrôleur KNCA.


Exemples d'installation




Détection de niveau maximum



Détection de présence de fluide dans les conduites

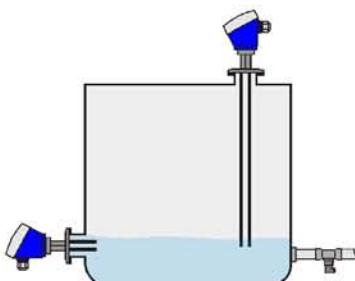

Détection de niveau minimum

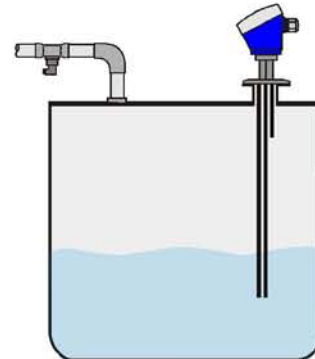


Détection de niveau maximale et minimale

		KNCA	KNPA
Relais de sortie	Charge résistive	CA	6 A / 250 V
		CC	0,2 A / 200 V
	Charge inductive	CA	6 A / 24 V
		CC	3 A / 250 V
	Vie mécanique		> 30 x 10 ⁶ opérations
	Max. opérations mech.		72.000 opérations / heure
	Vie électrique. à pleine charge		360 opérations / heure
	Matériau du contact		AgNi 0.15
	Tension maximale		400 VCA
	Tension de travail		400 VCA
Tension entre investisseurs		1000 VCA	
Tension entre contacts		1000 VCA	
Tension bobine/contact		4000 VCA	
Distance bobine/contact		8 mm	
Résistance d'isolement		> 10 ⁴ MΩ	

		KNCA / KNPA
Données la construction et l'environnement	Tension entre phase et neutre	300 V
	Catégorie de surtension	III
	Tension de choc	4 kV
	Degré de pollution	2
	Classe de protection	IP 20
	Temp. stockage	-50..+85°C
	Température de travail	-20..+50°C
	Humidité	30..85% HR
	Boîte	Cycoloy - Gris
	Base	Lexan - Gris
	Affichage à LED	Lexan - Transparent
	Boutons et connecteurs	Technyl - Bleu foncé
	Terminaux Terminal	Laiton nickelé
	Normes	Dessiné et fabriqués basse les normes CEE. Directive CEM 2004/108/CE. Directive Basse Tension 2006/95/CE. Plastique UL 91 V0

		KNCA / KNPA	
Tension d'alimentation		CA	CA/CC
	Isolément galvanique	Oui	Oui
	Fréquence	50 / 60 Hz	-
	Marges d'exploitation	±10..-15%	-
	Positif	-	Terminal A1
Polarité protégé	-	Oui	

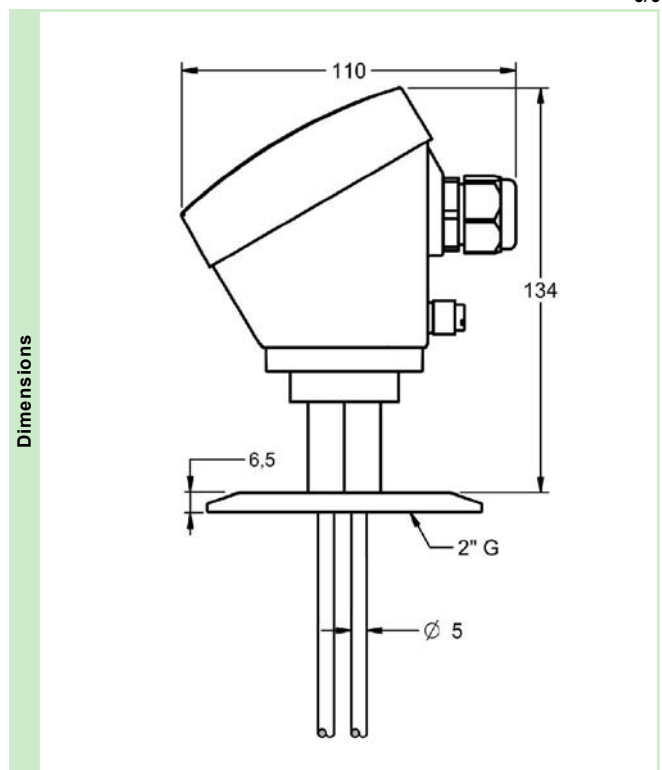

Revêtement		PTFE	Polyoléfine PE
	Application	Protection électrode contre possible contacts entre eux.	
	Couleur	Blanc	Gris
	Diamètre résultant (approx.)	7 mm	6 mm
	Température	+140°C	+70°C
Modèles	NCVRI DB...T	NCVRI DB...L	

Accessories		NR.SEP/P	NR.SEP/T
	Application	Séparateur d'électrode	
	Matériel	PVC	PTFE
	Couleur	Rouge	Blanc
Diamètre de l'électrode	5 mm		