DISIBEINT

SNNY

INDICATION DU 5 POINTS NIVEAU INDÉPENDANTS

Portée	Affichage de l'état de niveau dans les zones sujettes aux inondations, telles que des caves, bureau, buanderie, galeries de service, etc Jusqu'à 5 points de contrôle.
Principe de fonctionnement	Chaque LED est liée à une électrode (Y1.. Y5). Lorsque le liquide entre en contact avec une électrode, le voyant s'allume sur le canal activé. Si, tandis que le liquide est en contact avec l'une des électrodes est appuyé sur le bouton de réinitialisation, LED lumières sont éteintes et encore quand lorsque le bouton de réinitialisation enfoncé plus longtemps. Si, tandis que le liquide est en contact avec l'une des électrodes est supprimée de tension, la Led s'allume, retournant à son état antérieur à nouveau mise sous tension.
Sensibilité	Réglable de 10 .. 100KΩ
Temsion sondes	Vcrête = 6,2 VAC 85Hz (en bref)
Courant sondes	0,155 mA (court-circuit)
Câbles raccordement des sondes	Les câbles sont généralement utilisés 1..2,5 mm^2 avec une bonne isolation et non blindés. Dans certaines installations où la puissance et des sondes linia sont parallèles dans le même tube et avec de longues distances, vous devez utiliser un câble blindé. La résistance entre les fils et la masse doit être d'au moins 200 kΩ. Le terminal est relié à la Z1, ce qui correspond à la terre. Dans les dépôts non-conductrice d'un capteur supplémentaire doit être installé pour relier la masse à la borne Z1.
Long. câbles sonde	<100m
La réduction à zéro	Construit connexion bouton-poussoir ou à distance (Z1-P1)

Référence

CAISSE		FONCTIÓN		SORTIE		TENSION		GAMME	
S	Surface	**NN**	Affichage à 5 points	**Y**	Pas de relais	**U24**	24 VAC/VDC	**100**	10..100KΩ
						724	24 VDC		
						024	24 VAC		
						110	110..125 VAC		
						230	220..230 VAC		
						400	380..415 VAC		

Pour composer une référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: **SNNY 230 100**

Schéma de fonctionnement

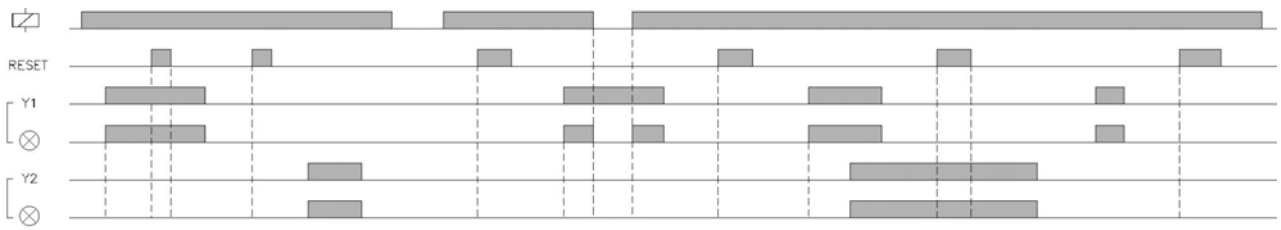

Branchement

SNNY

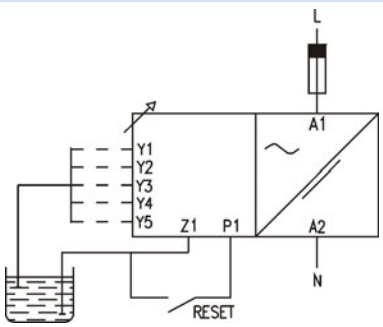

Touches de réglage

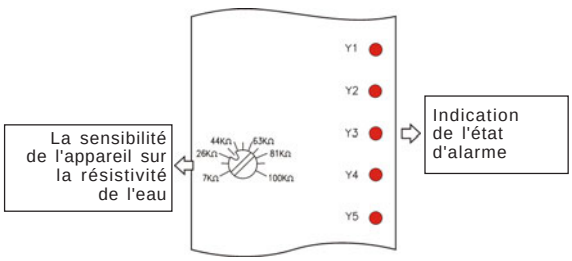

Tension d'alimentation

	CA
	SNNY
	
L'isolation galvanique	Oui
Fréquence	50 / 60 Hz
Marges de travail	±10..-15%
Positif	-
Protection de la polarité	-

Datos constructivos y ambientales

	SNNY
Tension phase-neutre	300 V
Catégorie de surtension	III
tension de choc	4 kV
Le degré de pollution	3
Classe de protection	IP 20
Poids approximatif	280 g
Temp. stockage	-50..+85ºC
Temp. travail	-20..+50ºC
Humidité	30..85% HR
Boîte	Cycoloy - Gris clair
Base	-
Visière LED	Lexan - Transparent
Boutons, épingles et la bride	Technyl - Bleu foncé
Terminal de base	-
terminal Terminal	Laiton
Normes	Conçu et fabriqué selon les normes CEE. Compatibilité électromagnétique, les directives 89/366/CEE et 92/31/CEE. La sécurité électrique directive, 73/23/CEE. Plastiques: UL 91 V0

Accessoires

NP

· Capteur pour la détection des inondations dans des caves, des bureaux, des blanchisseries, des galeries de service, etc
· Electrodes 20 mm. Acier inoxydable AISI316
· Il est fourni avec un câble en PVC de 5 mètres.
· Facile d'installation.

Dimensions

SNNY

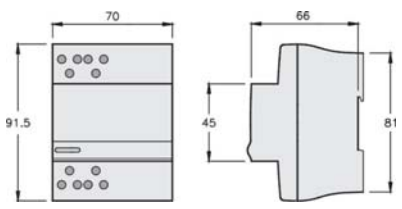

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com