NT

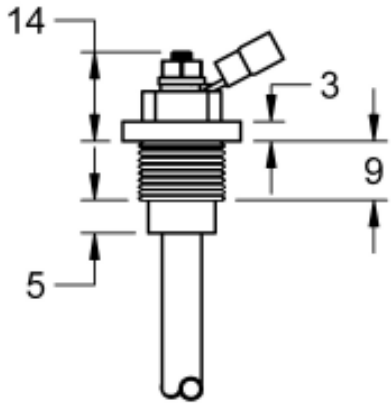

ÉLECTRODE CONDUCTIF

Description	Dimension réduite. Points de niveau independants.
Matériau du corps	Inox AISI316 (1.4401)
Électrode	Inox AISI316 (1.4401). Ø6 mm.
Longueur électrode	500 mm. Point de détection de niveau: couper l'électrode à la hauteur souhaitée. Si plusieurs senseurs NT utilisés pour une seule manoeuvre de contrôle de niveau,se rappeler que l'électrode commun ou de réference sera de la même longueur ou plus long que n'importe lequel des autres.
Connexion process	Raccord 1/4" G
Connexion électrique	Terminale à vis. Utiliser le connecteur fast-on fournis pour assurer un contacte électric correct.
Température maximale	+140 ºC
Pression	5 Kg/cm²
Utilisable avec	Relais de niveau de liquides conducteurs: famille de relais PN, DN et SN (voir page suivante).
Advertissement	DISIBEINT ELECTRONIC SL ne sera pas responsable du fonctionnement électrique de ces électrodes lorsque des relais de contrôle provenant d'autres fabricants seront employés.

Accessoires	PS-3
Fonction	Protecteur de surtension sur la ligne de sondes
Réference - Matériel - Couleur	PS3 - Noryl (boîte) - Gris clair

Rev. 02/00 · 24/04/12 · DISIBEINT il réserve le droit de changer les specifications de c'est document sans préalable avis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

RELAIS DE NIVEAU POUR LIQUIDES CONDUCTEURS

· Porte-Compact et de l'électrode électrodes à usage exclusif dans les liquides conducteurs.
Les points de contrôle sont utilisés au niveau indépendant ou combinées entre elles dans les basses dépôts.
· Ils ont besoin de se connecter à un relais de niveau pour liquides conducteurs
· Le nombre d'électrodes est déterminée par la fonction de relais choisi

PNSA	DNSA	SNSA

· **Contrôler et/ou un niveau minimale**
· Application générale
· Sensibilité: 10..100kOhms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA

PNFA	DNFA	

· **Contrôle combiné défaut de phase et maximale et/ou le niveau minimale**
· Sensibilité: 10..100kOhms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA

PNCA	DNCA	
PNCB	DNCB	

· **Alimentation DC or AC**
· **Double contact de relais**
· Maximale de contrôle et/ou un niveau minimale
· Sensibilité: 8..45 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 6,2 VCA/3,2 mA

PNEA	DNEA	

· **À liquide haute résistivité de l'eau distillée, déminéralisée...**
· Maximale et/ou un niveau minimale
· Deux gammes de sensibilité: 10..100 Kohms/200 Kohms..4,7 Mohms
· Tension/Courant (sondes): 24VCA/4mA

PNDA	DNDA	

· **Contrôle automatique de bien et d'un réservoir**
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

PNGA	DNGA	

· **Contrôle de niveau double**
· Deux contrôles de niveau indépendants
· **Contacts NO**
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

PNHA	DNHA	

· **Contrôle de niveau double**
· Deux contrôles de niveau indépendants
· **Contacts NF**
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

		SNDA

· **Deux contrôles de niveau indépendants**
· Contacts NO/NF
· Maximale et/ou minimale niveau
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VCA/4mA

		SNZA

· **Contrôle de 3 niveaux distincts, à partir du même entrepôt ou non**
· Multiples possibilités d'application
· Réglages indépendante pour chaque relais
· Fonction Max-Min ou par Point de niveau
· Timing le niveau de détection: 0..10s
· Sensibilité: 10..100 Kohms
· Tension/Courant (sondes): 5 VCA/4 mA

		MNZA

· **Trois contrôles de niveau indépendants**
· Contactez-NO/NC
· Maximale et/ou un niveau minimale
· Pas de boîte. Pour montage direct sur rail DIN
· Sensibilité: 10..100 ohms
· Tension/Courant (sondes): 24 VAC/4 mA