



CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Freqüències		
	AMPS	850 MHz
	GSM	900 MHz
	DCS	1800 MHz
	PCS	1900 MHz
	3G	UMTS 2.1 GHz
	WIFI / BLUETOOTH	2.4 GHz
Especificació		
	Impedància	50 Ohms
	Polarització	Vertical
	Guany	2.2 dBi Max
	VSWR	<2:1
	Potència manejable	100W

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

	Muntatge	Instal·lació mural a paret
	Cable	2 metres LMR195
	Connector	SMA Mascle
	Mesures	241 mm x 16 mm



Diagrama acimutal (plànol X, Y o E)






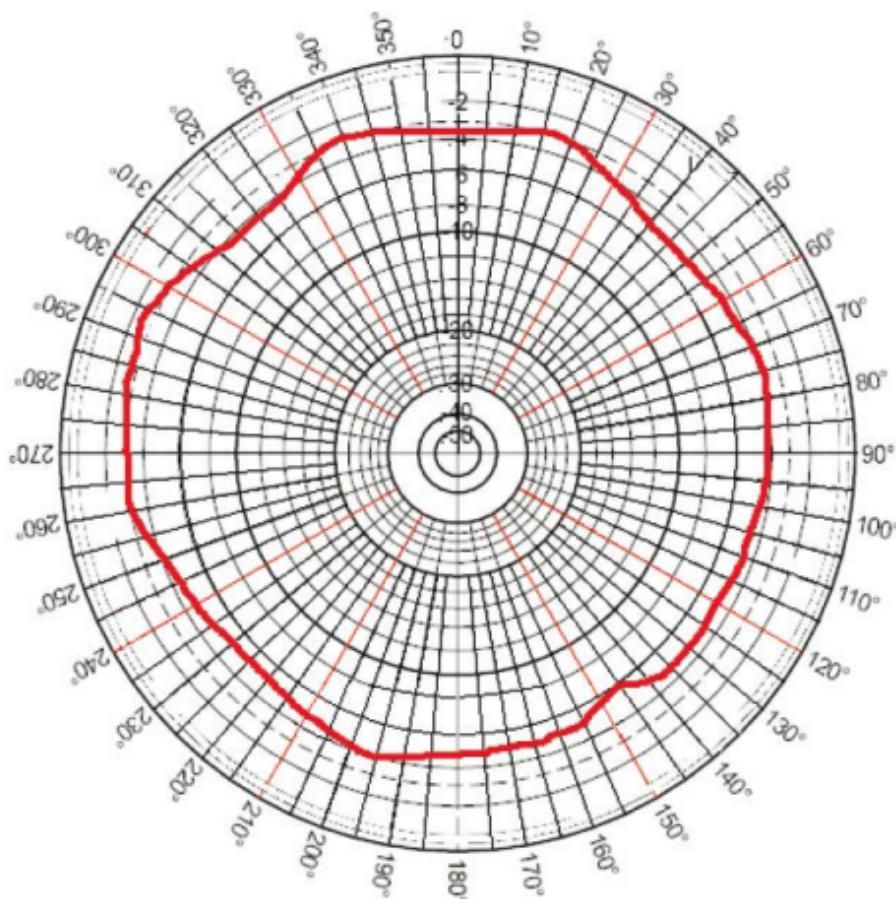


Diagrama d'elevació (plànol Z, I o H)

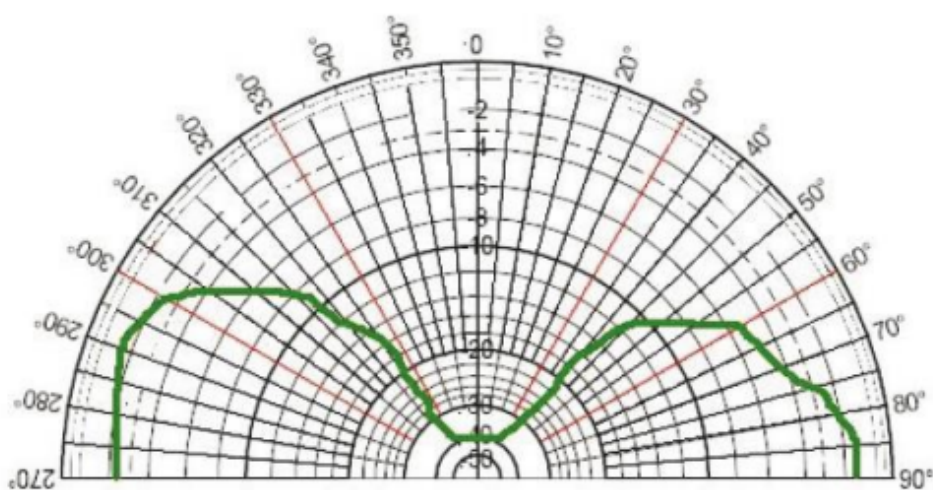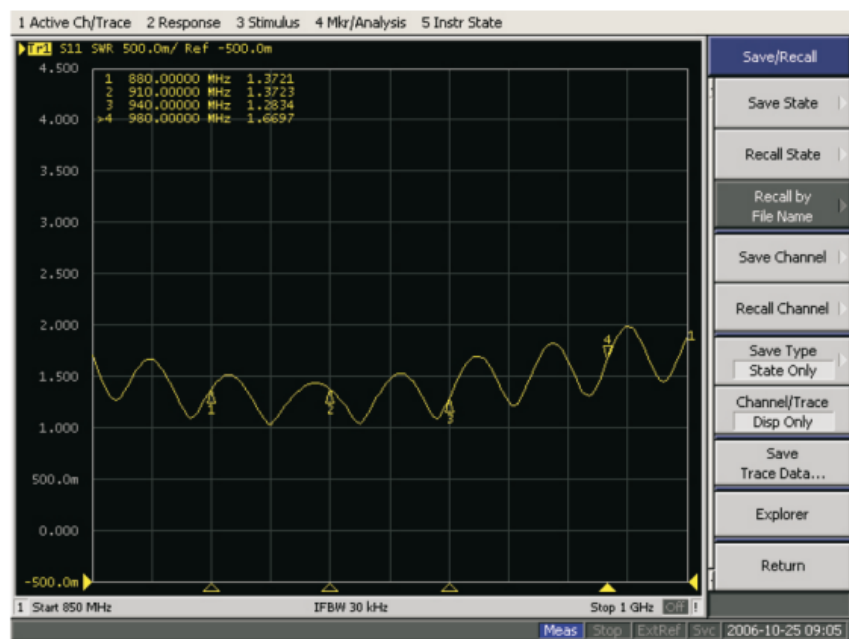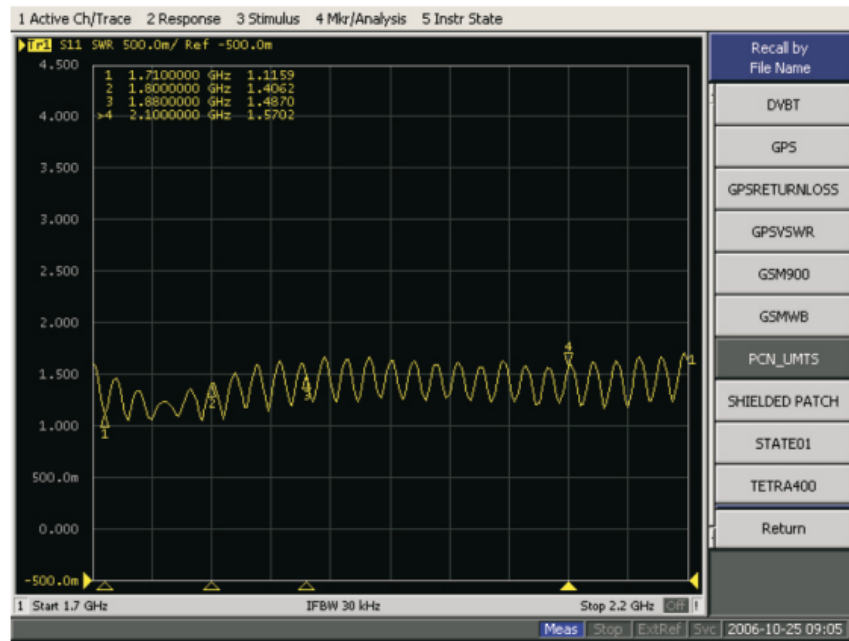

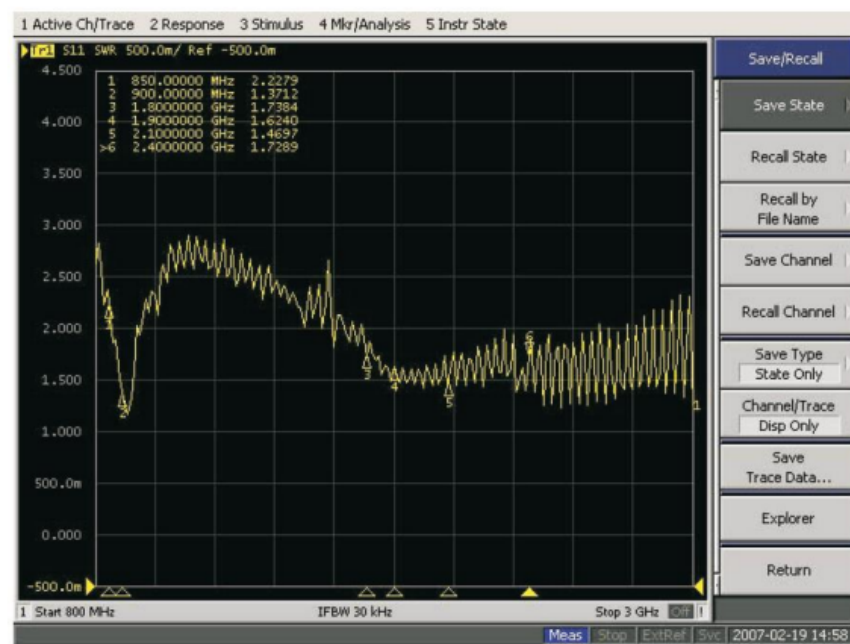

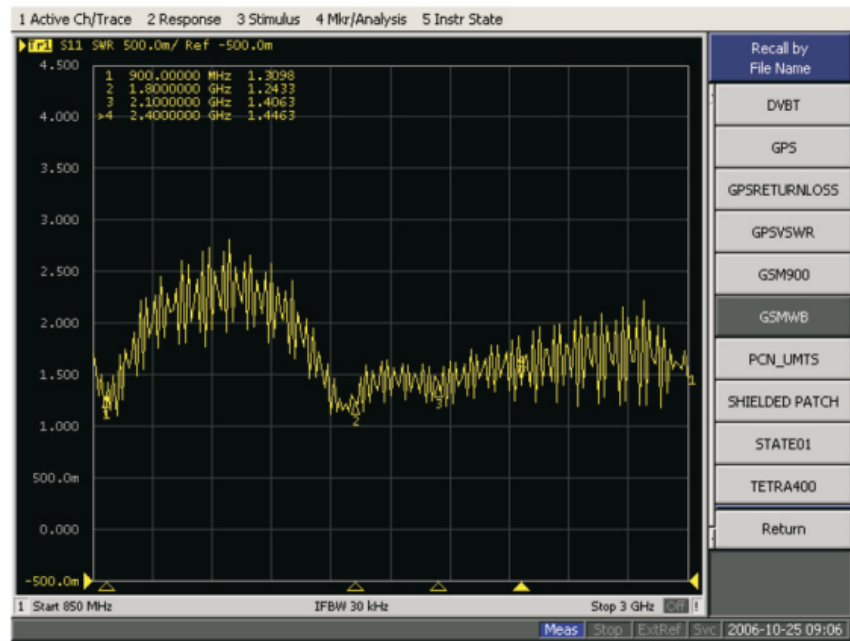

Mesures

