



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Frecuencias		
	AMPS	850 MHz
	GSM	900 MHz
	DCS	1800 MHz
	PCS	1900 MHz
	3G	UMTS 2.1 GHz
	WIFI / BLUETOOTH	2.4 GHz
Especificación		
	Impedancia	50 Ohms
	Polarización	Vertical
	Ganancia	2.2 dBi Max
	VSWR	<2:1
	Potencia manejable	100W

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Montaje	Instalación mural en pared
Cable	2 metros LMR195
Conector	SMA Macho
Medidas	241 mm x 16 mm



Diagrama acimutal (plano X, Y o E)






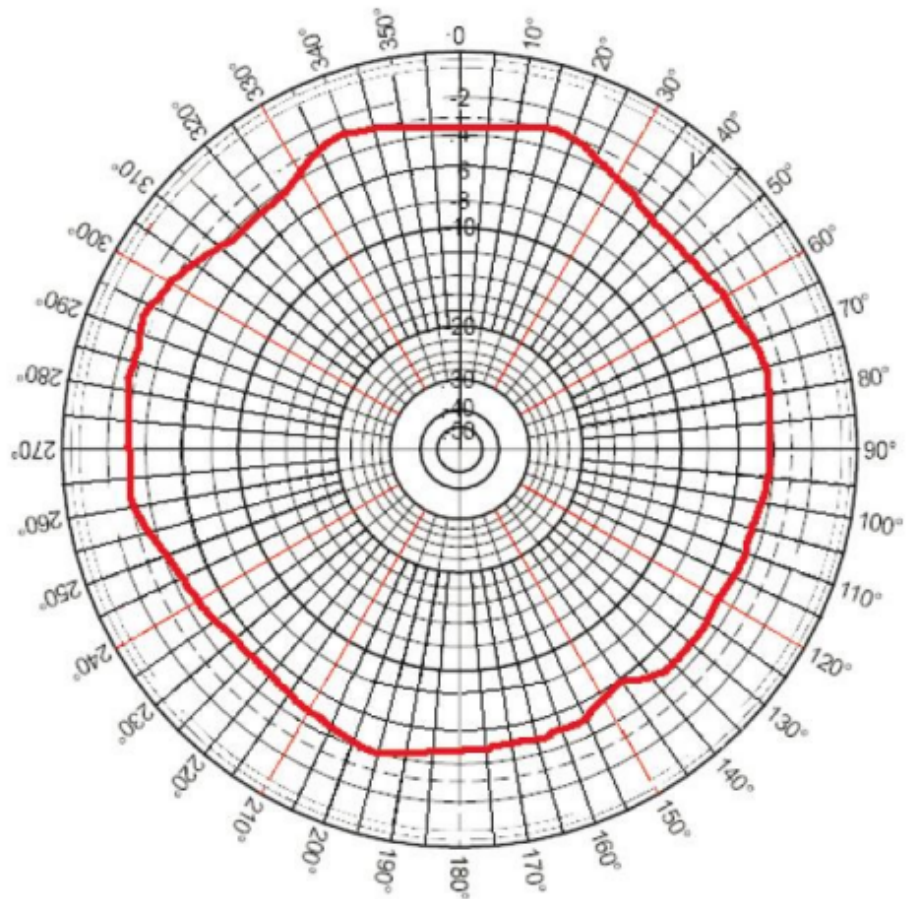


Diagrama de elevación (plano Z, Y o H)

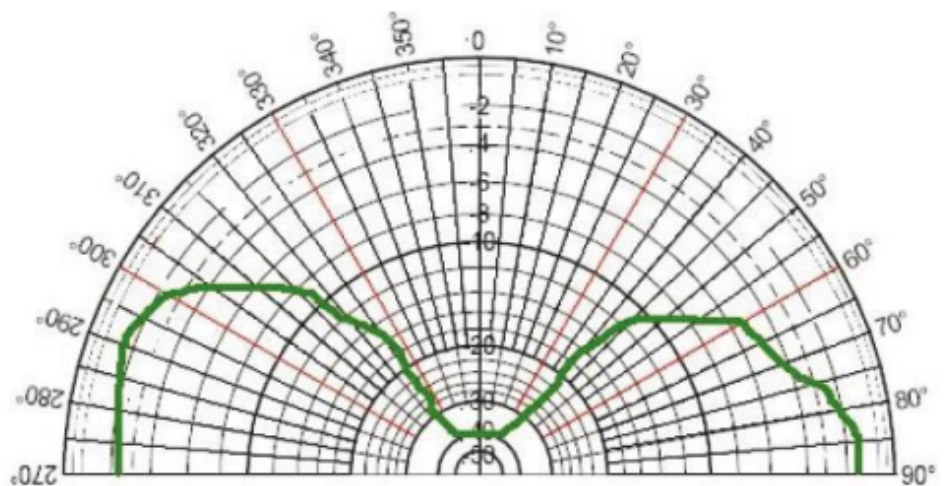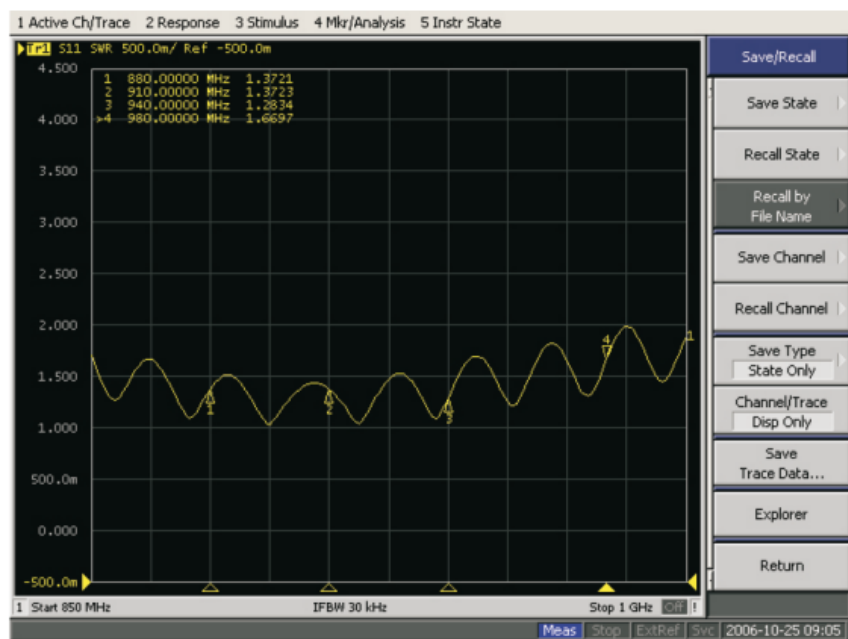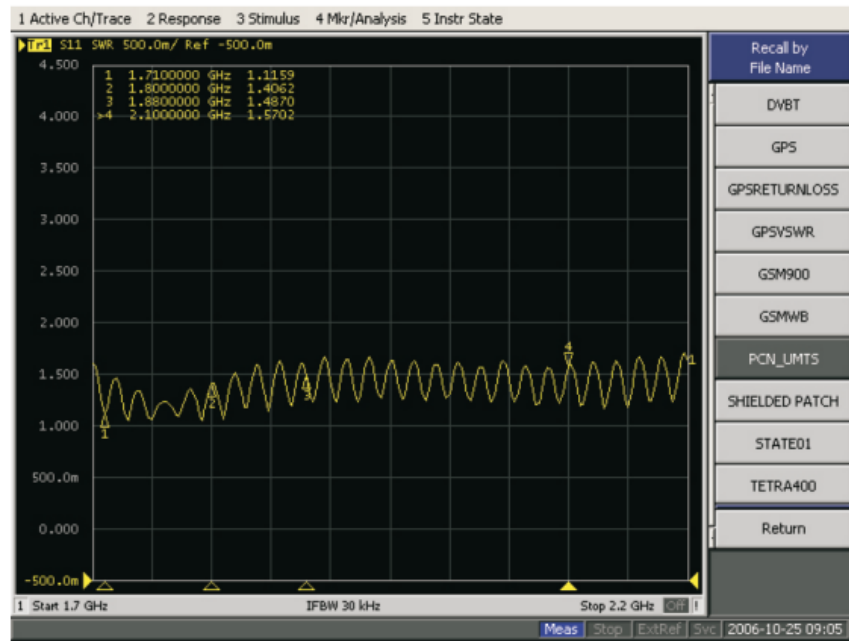

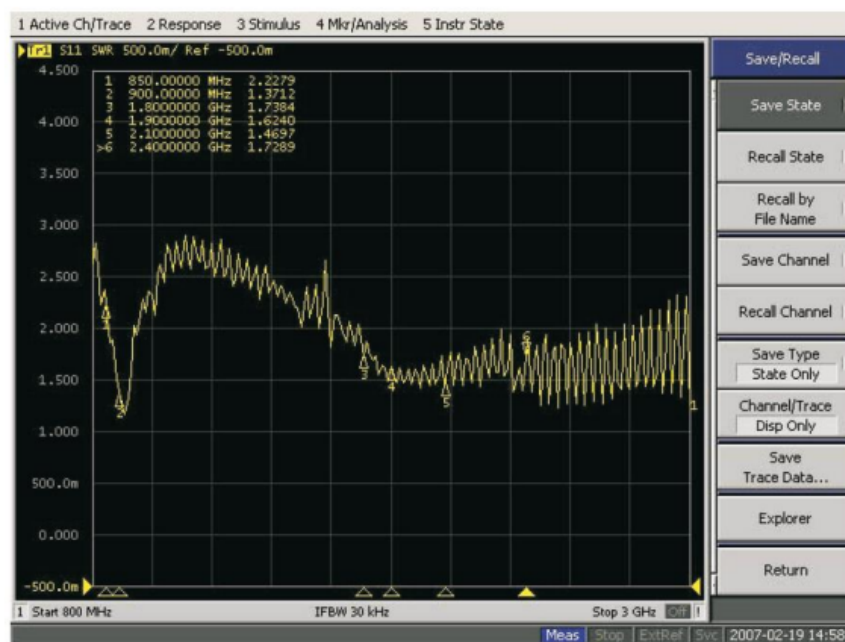

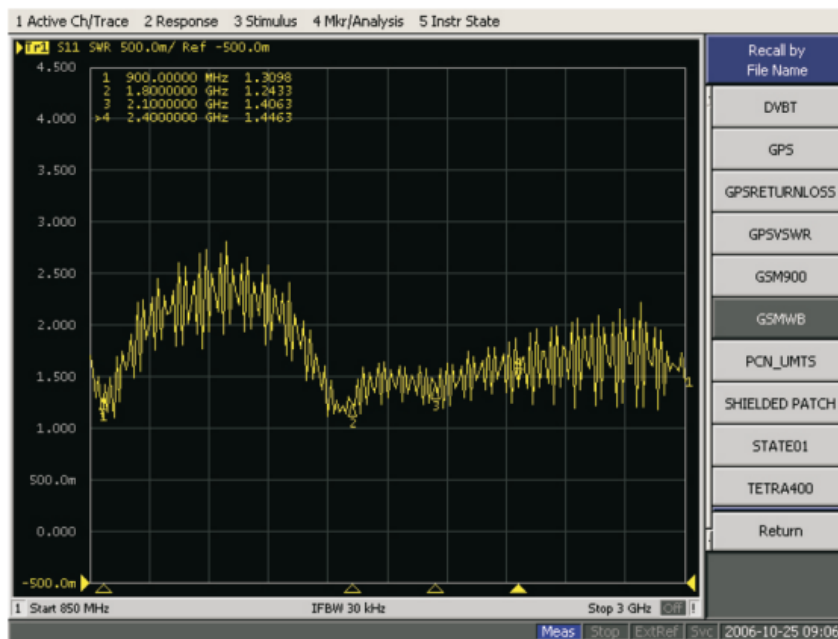

Medidas

