INCR.TP

ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CAPTEURS INCR

Fonction	Il permet le maintien et le réglage de la hauteur des capteurs INCR et autres capteurs similaires.
Bouchon fileté	1”G, PVC
Presse-étoupes	PG7, Polyamide
Installation	Visser directement dans une douille G1” ou le placer dans un trou de 30 mm en le fixant avec un contre-écrou (non fourni).
Ajustement	Desserrez la partie supérieure du presse-étoupe et positionnez le capteur à la hauteur souhaitée. Serrez fermement la partie supérieure de la glande.

Exemples d’installation

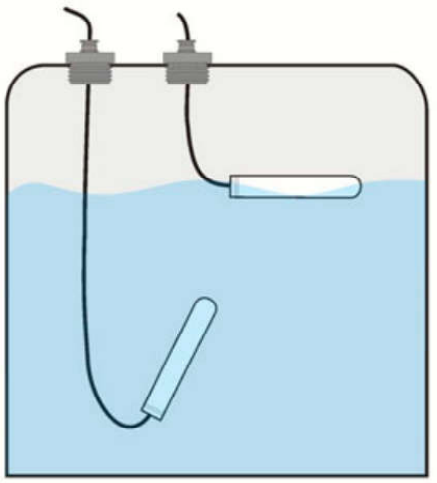

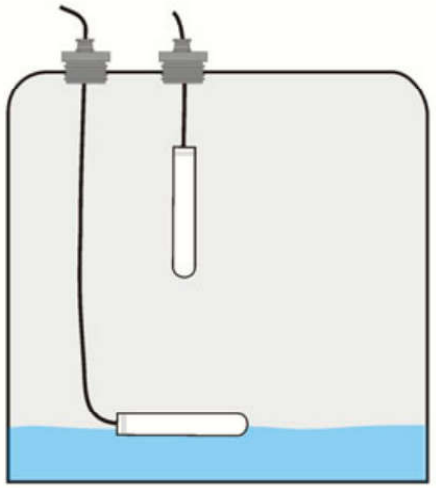

Rev. 01/00 · 06/05/21 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com